

## Extrémité thermorétractable

pour câbles non armés à isolation synthétique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE, à une installation. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



### Description du produit

Nom de l'article	SFEH4 25-50
Numéro d'article	145438
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Dimensions compactes

Large plage de sections

Résistant aux influences chimiques

Stabilisé contre les rayons UV

Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture

Sans halogènes


Haute isolation électrique

Haute tenue mécanique

#### Application

Intérieur

Données techniques

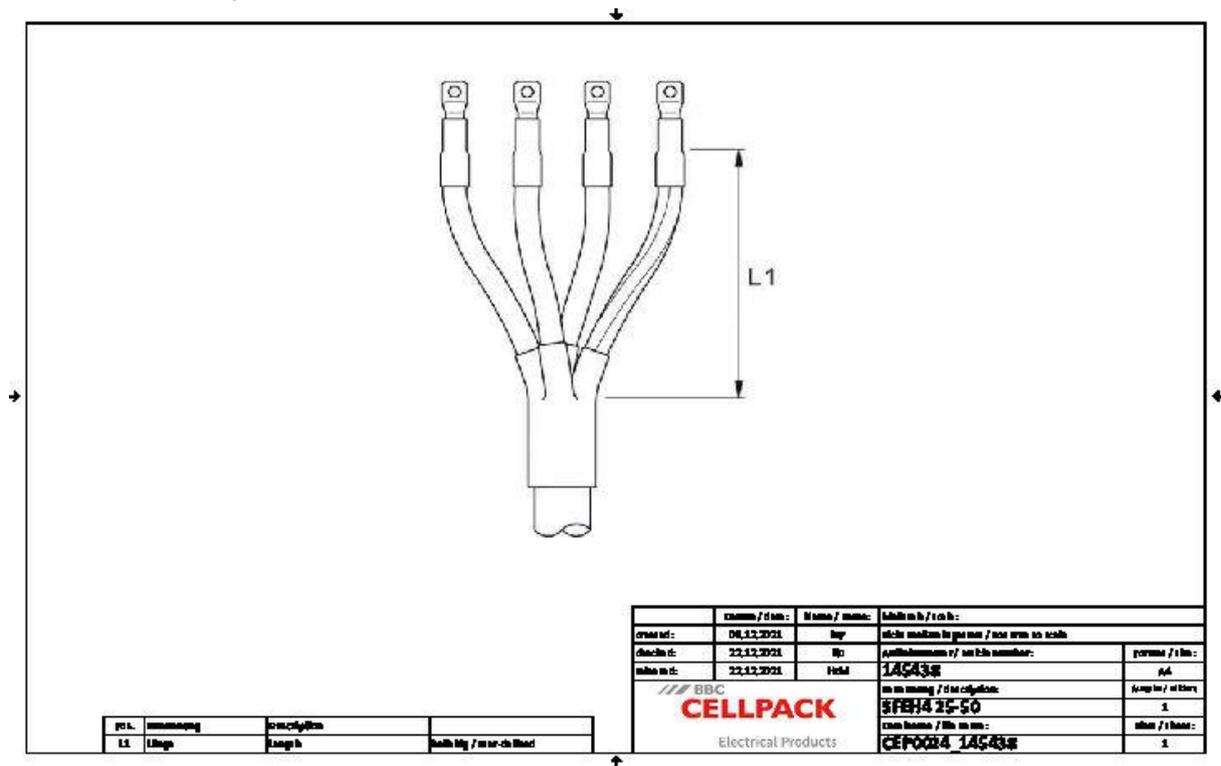

Nom de l'article	SFEH4 25-50
Numéro d'article	145438
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SFEH4 25-50
Numéro d'article	145438
Volume de livraison	Extrémité
	Gaines d'étanchéité
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311004617

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	150	500
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	208	800	1200
Largeur (mm)	191	620	800
Hauteur (mm)	70	520	1130
Poids net (kg)	0.115	17.25	57.5
Poids brut (kg)	0.115	17.55	75.7