

Terminazione termorestringente
per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente per la connessione di cavi di plastica ad apparecchiature elettriche, per cavi con isolamento in PE e XLPE e guaine di cavi PVC e PE. Adatto per capicorda a compressione su cavi di alluminio e rame.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SFEH4 25-50
Codice articolo	145438
Accessorio opzionale	Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno

Dati tecnici

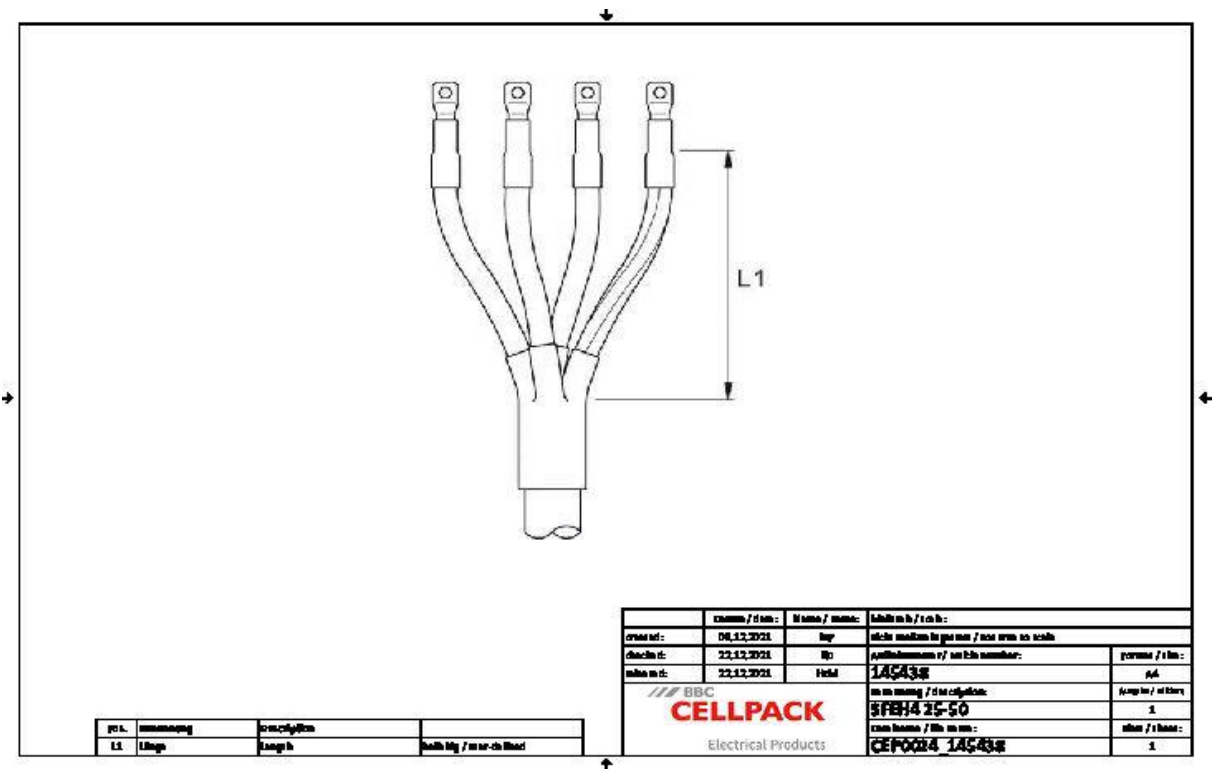

Descrizione dell'articolo	SFEH4 25-50
Codice articolo	145438
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SFEH4 25-50
Codice articolo	145438
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine sigillanti
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata test aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311004617

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	1	150	500
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	208	800	1200
Larghezza (mm)	191	620	800
Altezza (mm)	70	520	1130
Peso netto (kg)	0.115	17.25	57.5
Peso lordo (kg)	0.115	17.55	75.7