

Terminación termorretráctil

para cables sintético sin armadura

De uso universal para la conexión cables de aislamiento sintético a equipos eléctricos, para cables con aislamiento de PE y XLPE y cubiertas de cable de PVC y PE. Para terminales de cable a compresión en cables de aluminio y de cobre.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SFEH4 70-150
Número de artículo	145443
Accesorio opcional	Terminales de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores

Datos técnicos

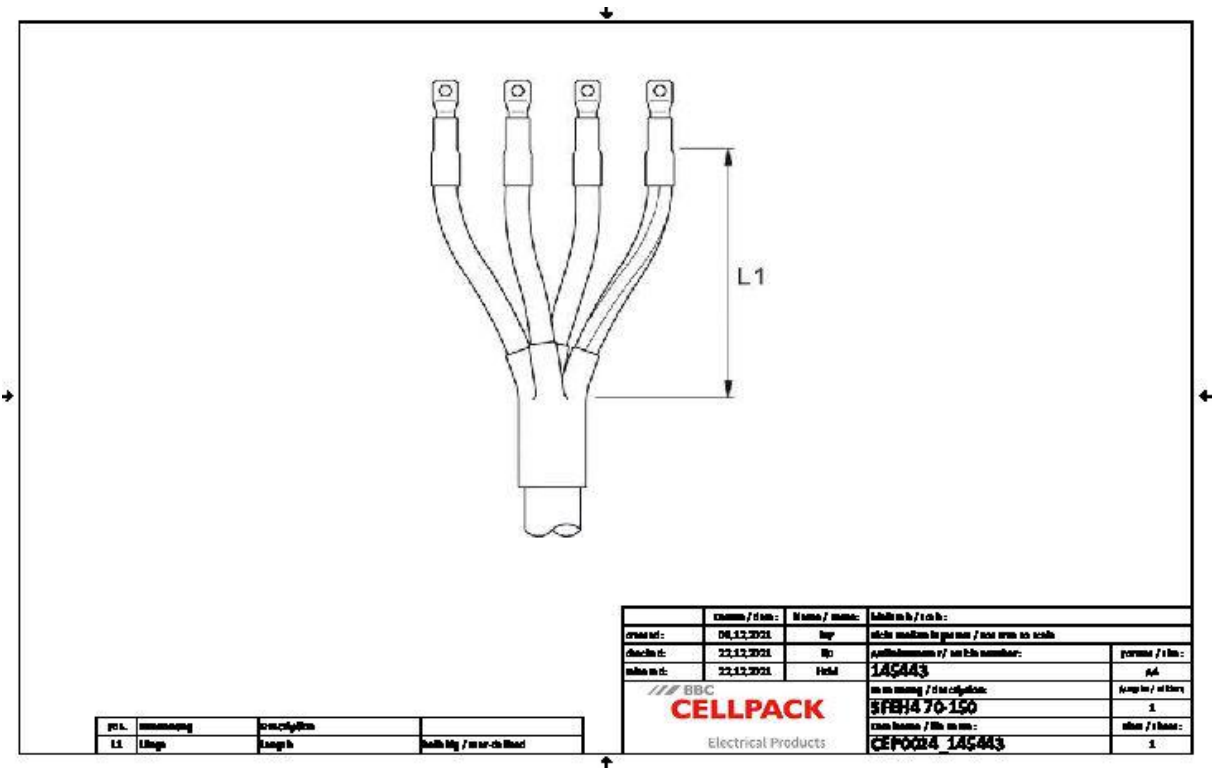

Denominación del artículo	SFEH4 70-150
Número de artículo	145443
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	SFEH4 70-150
Número de artículo	145443
Ámbito de entrega	Ramificación
	Tubo de sellado
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39174000
EAN/GTIN	4010311004624

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	C. de cart	Palet OW
Cantidad base	1	80	300
Base unidad de medida	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	305	810	1200
Ancho (mm)	183	615	800
Altura (mm)	72	525	1100
Peso neto (kg)	0.164	13.12	49.2
Peso bruto (kg)	0.164	13.42	67.4