

Terminación termorretráctil

para cables sintético sin armadura

De uso universal para la conexión cables de aislamiento sintético a equipos eléctricos, para cables con aislamiento de PE y XLPE y cubiertas de cable de PVC y PE. Para terminales de cable a compresión en cables de aluminio y de cobre.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SFEH4 150-300
Número de artículo	145448
Accesorio opcional	Terminales de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores

Datos técnicos

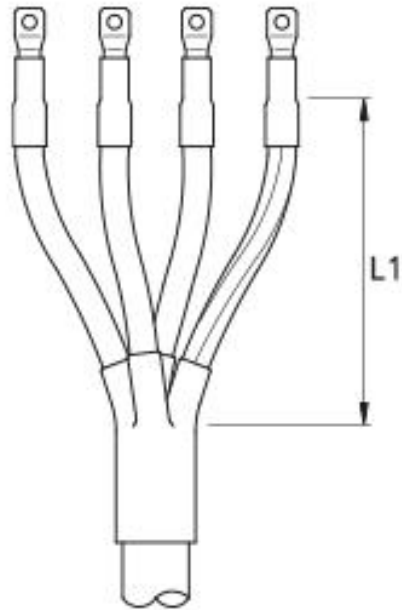

Denominación del artículo	SFEH4 150-300
Número de artículo	145448
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x min	150 mm ²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x máx	300 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SFEH4 150-300
Número de artículo	145448
Alcance de la entrega	Ramificación
	Tubo de sellado
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39174000
EAN/GTIN	4010311004631

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	Palet OW
Cantidad de contenido	1	100
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	237	1200
Ancho (mm)	201	800
Altura (mm)	110	770
Peso neto (kg)	0.257	25.7
Peso bruto (kg)	0.257	43.9