

Terminazione termorestringente

per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente per la connessione di cavi di plastica ad apparecchiature elettriche, per cavi con isolamento in PE e XLPE e guaine di cavi PVC e PE. Adatto per capicorda a compressione su cavi di alluminio e rame.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SFEH4 150-300
Codice articolo	145448
Accessorio opzionale	Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno

Dati tecnici

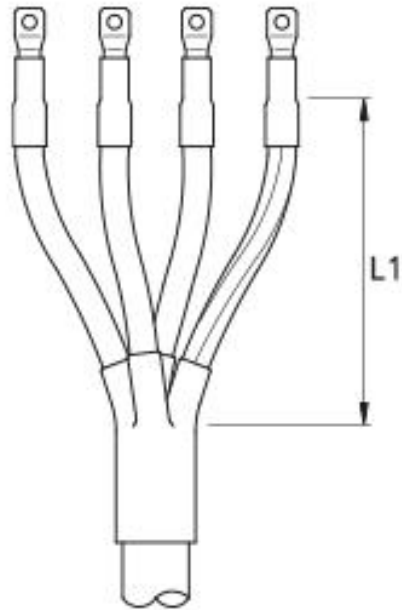

Descrizione dell'articolo	SFEH4 150-300
Codice articolo	145448
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	150 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	300 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SFEH4 150-300
Codice articolo	145448
Ambito di consegna	Terminazione
	Guaine sigillanti
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311004631

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	100
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	237	1200
Larghezza (mm)	201	800
Altezza (mm)	110	770
Peso netto (kg)	0.257	25.7
Peso lordo (kg)	0.257	43.9