

Głowica termokurczliwa

do kabli i przewodów bez pancerza o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do podłączania kabli o izolacji wytłaczanej do urządzeń elektrycznych, do kabli z izolacją z PE i VPE i powłoką kabla z PVC i PE. Nadaje się do końcówek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SFEH4 150-300
Numer przedmiotu	145448
Akcesoria uzupełniające	Końcówka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze

Dane techniczne

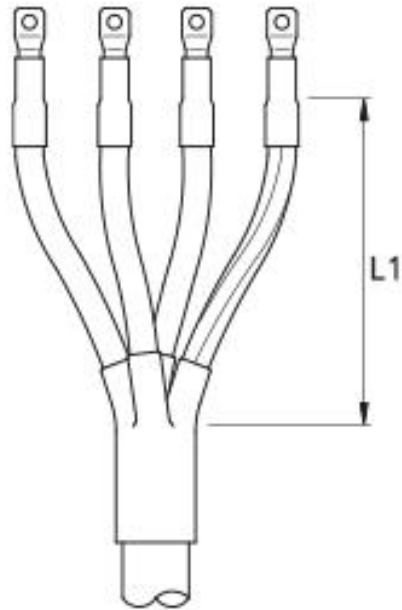

Oznaczenie artykułu	SFEH4 150-300
Numer przedmiotu	145448
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	150 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	300 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SFEH4 150-300
Numer przedmiotu	145448
Zakres dostawy	Palczatka
	Rury uszczelniające
	Ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311004631

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Paleta EW
Ilość treści	1	100
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	237	1200
Szerokość (mm)	201	800
Wysokość (mm)	110	770
Waga netto (kg)	0.257	25.7
Waga brutto (kg)	0.257	43.9