

Warmschrumpf-Endverschluss

für unarmierte Kunststoffkabel und Leitungen

Universell verwendbar zum Anschluss von Kunststoffkabeln an elektrische Betriebsmittel, für Kabel mit Isolierungen aus PE, VPE, PVC und Kabelmäntel aus PVC und PE. Geeignet für Presskabelschuhe auf Aluminium- und Kupferkabeln.



Produktbeschreibung

Artikelname	SFEX4 25-50
Artikelnummer	145439
Hinweise	SFEX4 für Energiekabel mit Grün-Gelb gekennzeichnete Ader Bei Freiluftendverschlüssen sind längswasserdichte Kabelschuhe zu verwenden
Optionales Zubehör	Presskabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Absolut feuchtigkeitsdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Freiluft

Technische Daten

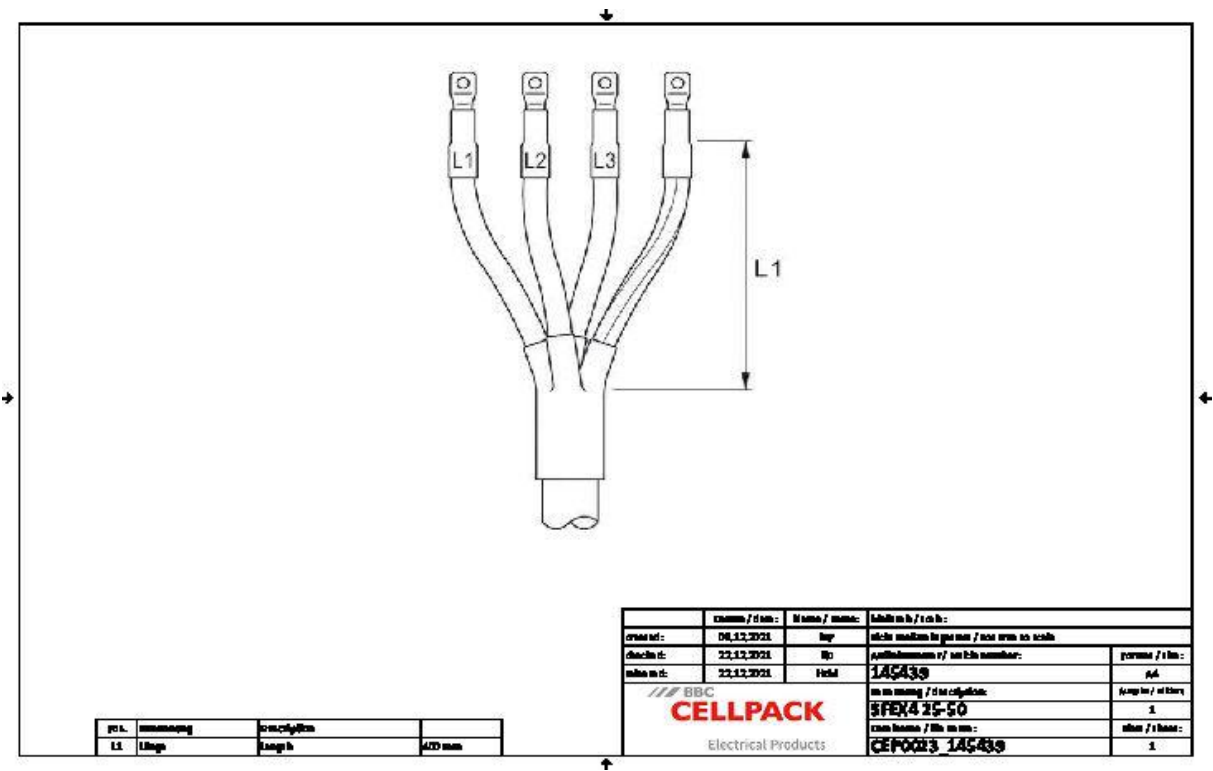

Artikelname	SFEX4 25-50
Artikelnummer	145439
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	25 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	50 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SFEX4 25-50
Artikelnummer	145439
Lieferumfang	Aderisolierschläuche
	Aufteilkappe
	Dichtschläuche
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311004693

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1
Basismenge	1
Basismengeneinheit	Stück
Länge (mm)	449
Breite (mm)	220
Höhe (mm)	65
Nettogewicht (kg)	0.245
Bruttogewicht (kg)	0.245