

## Terminación termorretráctil

para cables y conductores aislados sintético sin armadura

De uso universal para la conexión cables de aislamiento sintético a equipos eléctricos, para cables con aislamiento de PE, XLPE, PVC y cubiertas de cable de PVC y PE. Para terminales de cable a compresión en cables de aluminio y de cobre.




### Descripción de producto

Denominación del artículo	SFEX4 25-50
Número de artículo	145439
Notas	SFEX4 para cables de energía con conductor marcado verde-amarillo Para las terminaciones para exteriores, utilizar terminales de cable impermeable al agua longitudinal
Accesorio opcional	Terminales de compresión (ver Tecnología de Conexión)

<b>Propiedades</b>
Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
100% a prueba de agua
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

<b>Aplicaciones</b>
Exterior

## Datos técnicos

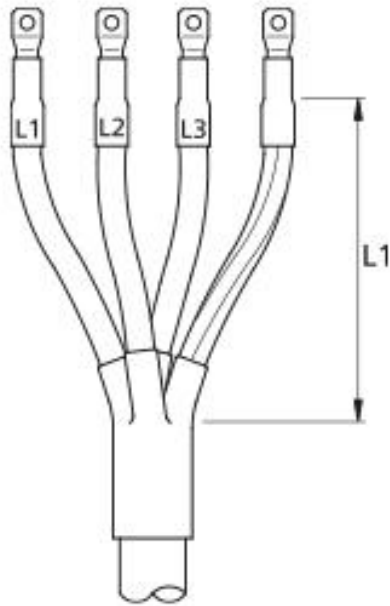

Denominación del artículo	SFEX4 25-50
Número de artículo	145439
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 4x máx	50 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SFEX4 25-50
Número de artículo	145439
Alcance de la entrega	Tubos aislantes de conductor
	Ramificación
	Tubo de sellado
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39174000
EAN/GTIN	4010311004693

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	449
Ancho (mm)	220
Altura (mm)	65
Peso neto (kg)	0.245
Peso bruto (kg)	0.245