

Terminazione termorestringente
per cavi polimerici e conduttori non armati

Utilizzabile universalmente per la connessione di cavi di plastica ad apparecchiature elettriche, per cavi con isolamento in PE, XLPE, PVC e guaine in PVC e PE. Adatto per capicorda a compressione su cavi di alluminio e rame.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SFEX4 70-150
Codice articolo	145444
Note	SFEX4 per cavi di alimentazione con conduttore contrassegnato in verde-giallo. Per le terminazioni all'esterno, utilizzare capicorda longitudinali a tenuta stagna
Accessorio opzionale	Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Assolutamente resistente all'umidità
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Esterno

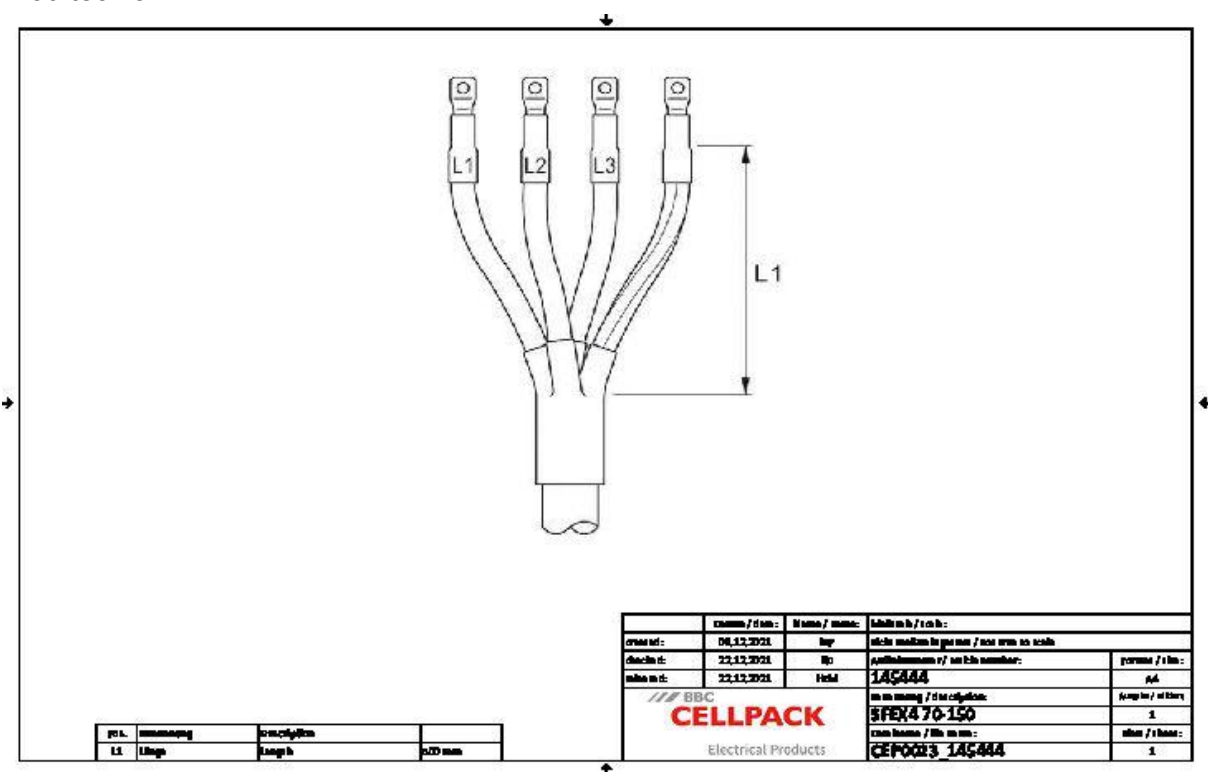

Descrizione dell'articolo	SFEX4 70-150
Codice articolo	145444
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SFEX4 70-150
Codice articolo	145444
Ambito di consegna	Guaine isolante per conduttori
	Terminazione
	Guaine sigillanti
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311004709

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	10
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	509	580
Larghezza (mm)	221	385
Altezza (mm)	75	335
Peso netto (kg)	0.332	3.32
Peso lordo (kg)	0.332	3.62