

Extrémité thermorétractable

pour câbles non armés à isolation synthétique

Pour raccorder des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE, à une installation. Pour cosses à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SFEX4 150-300
Numéro d'article	145449
Notes	SFEX4 pour câbles d'énergie avec fil vert-jaune Pour les extrémités extérieures, il faut utiliser des cosses étanches.
Accessoire en option	Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Absolument étanche
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Applications
Extérieur

Données techniques

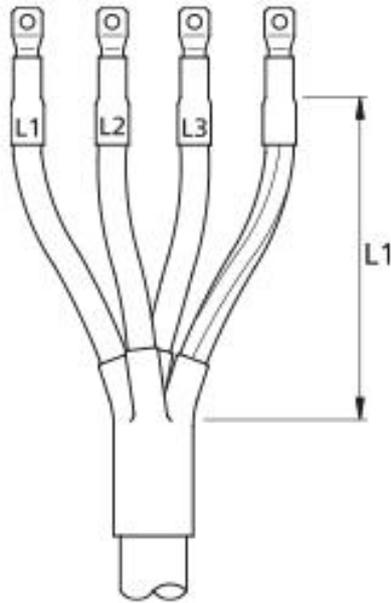

Nom de l'article	SFEX4 150-300
Numéro d'article	145449
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x min	150 mm ²
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 4x max	300 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SFEX4 150-300
Numéro d'article	145449
Volume de livraison	Gaines isolantes pour les conducteurs
	Extrémité
	Gaines d'étanchéité
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311004716

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	620
Largeur (mm)	215
Hauteur (mm)	105
Poids net (kg)	0.469
Poids brut (kg)	0.469