

Terminazione termorestringente

per cavi polimerici e conduttori non armati

Utilizzabile universalmente per la connessione di cavi di plastica ad apparecchiature elettriche, per cavi con isolamento in PE, XLPE, PVC e guaine in PVC e PE. Adatto per capicorda a compressione su cavi di alluminio e rame.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SFEX4 150-300
Codice articolo	145449
Note	SFEX4 per cavi di alimentazione con conduttore contrassegnato in verde-giallo. Per le terminazioni all'esterno, utilizzare capicorda longitudinali a tenuta stagna
Accessorio opzionale	Capocorda a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Assolutamente resistente all'umidità
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Esterno

Dati tecnici

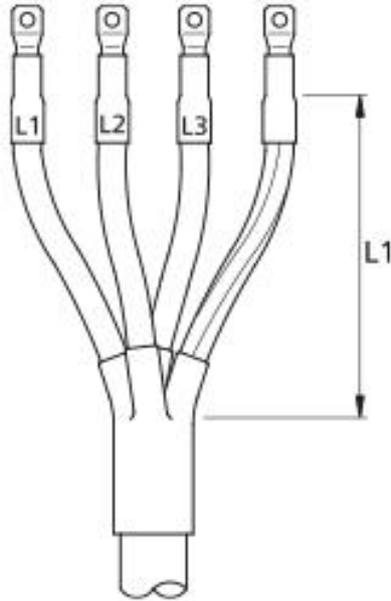

Descrizione dell'articolo	SFEX4 150-300
Codice articolo	145449
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	150 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	300 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SFEX4 150-300
Codice articolo	145449
Ambito di consegna	Guaine isolante per conduttori
	Terminazione
	Guaine sigillanti
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311004716

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	620
Larghezza (mm)	215
Altezza (mm)	105
Peso netto (kg)	0.469
Peso lordo (kg)	0.469