


Capocorda vite per Cu e Al

sigillato longitudinalmente, con vite a frattura predeterminata

Capicorda a vite per conduttori in alluminio e rame RM/SE, per una tenuta sicura del cavo, progettati per terminazioni in interni ed esterni.

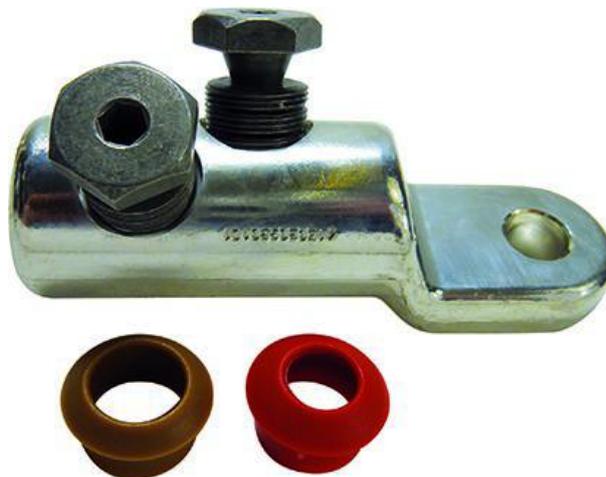

Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|----------------|
| Descrizione dell'articolo | SK-V-AS 95-240 |
| Codice articolo | 195310 |

Dati tecnici

| Descrizione | Valore | Unità |
|--------------|--------|-------|
| Lunghezza L | 95 | mm |
| Lunghezza L1 | 56 | mm |
| Diametro D1 | 20 | mm |
| Diametro D2 | 13 | mm |
| Diametro D3 | 33 | mm |

| Descrizione | Valore | Unità |
|---------------------|--------------------|-------|
| Numero di terminali | 2 | |
| Materiali | Aluminio / Acciaio | |
| Temperatura massima | 70 | °C |
| Corrente nominale | 25 | A |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Descrizione dell'articolo | SK-V-AS 95-240 |
| Codice articolo | 195310 |
| Lunghezza L | 95 mm |
| Lunghezza L1 | 56 mm |
| Diametro D1 | 20 mm |
| Diametro D2 | 13 mm |
| Diametro D3 | 33 mm |
| Number of bolts | 2 Pezzi |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|----------------|
| Descrizione dell'articolo | SK-V-AS 95-240 |
| Codice articolo | 195310 |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| EAN/GTIN | 4010311053592 |

Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Scatola |
|-----------------------------|------------|---------|
| Quantità base | 1 | 10 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 115 | 310 |
| Larghezza (mm) | 80 | 160 |
| Altezza (mm) | 52 | 100 |
| Peso netto (kg) | 0.215 | 2.15 |
| Peso lordo (kg) | 0.215 | 2.45 |