

## Capuchon thermorétractable

avec adhésif au choix avec masse d'étanchéité supplémentaire

Capuchons thermorétractable SKH avec adhésif, SKHD avec masse d'étanchéité supplémentaire, pour l'étanchéité et la résistance à la pression des câbles et conducteurs de 5 à 105 mm de diamètre.



### Description du produit

Nom de l'article	SKH 75-30
Numéro d'article	125337
Notes	Dimensions après rétreint libre avec adhésif

#### Caractéristiques

Résistant aux influences chimiques

Stabilisé contre les rayons UV

Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture

Sans halogènes

Très bonnes propriétés électriques

Étanchéité à la pression


Bonne tenue mécanique

Absolument étanche

#### Application

Protection résistante à la pression et à l'humidité, pour câbles, conduits et canalisations

## Données techniques

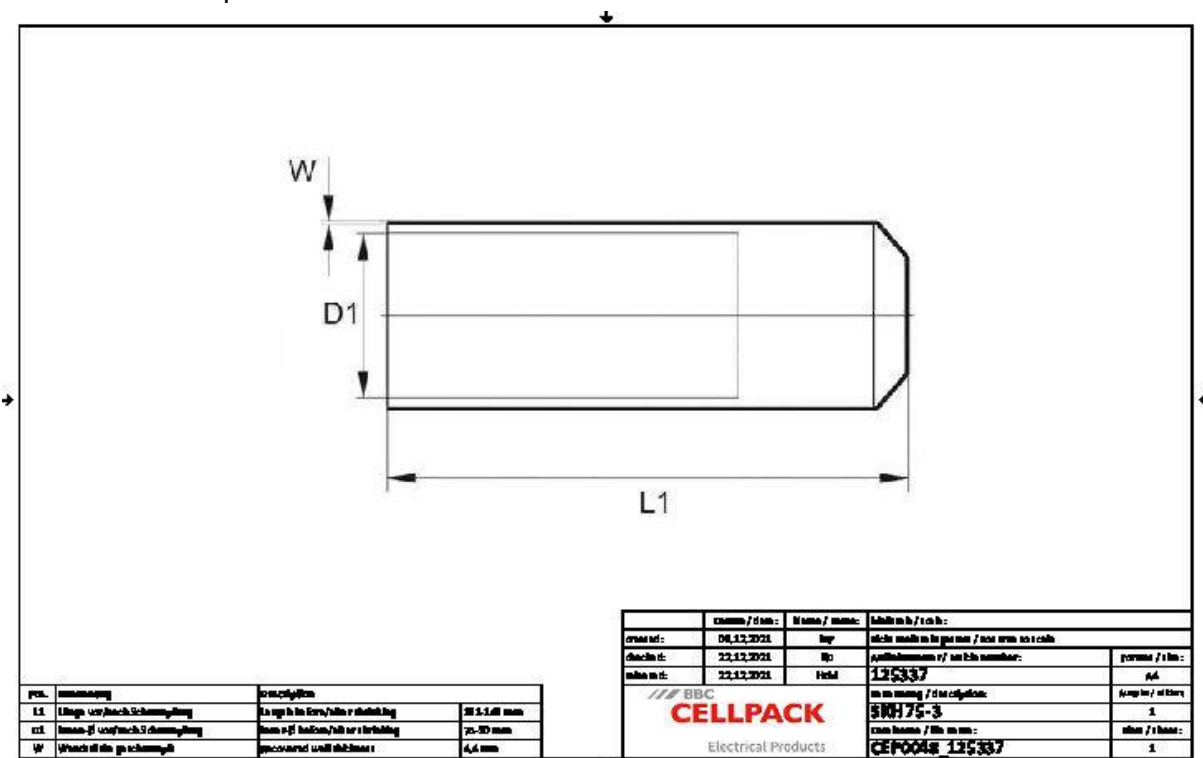

Nom de l'article	SKH 75-30
Numéro d'article	125337
Norme	IEC 60684-2
Matériaux	Polyoléfine réticulée
	Sans plomb ni cadmium
Notes sur l'article	avec adhésif
Sélection Indication	avec adhésif
Longueur L1	181 mm
Longueur L1*	148 mm
Couleurs	noir
Inner diameter before shrinking (mm)	75 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	30 mm
Recovered wall thickness	4.4 mm
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	non auto-extinguible
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 <sup>12</sup> Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60243-2

Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	rien
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Niveau 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

## Données logistiques

Nom de l'article	SKH 75-30
Numéro d'article	125337
Volume de livraison	Capuchon thermorétractable
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311020754

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet	Carton
Quantité de base	5	90
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	410	585
Largeur (mm)	82	390
Hauteur (mm)	165	495
Poids net (kg)	0.345	6.21
Poids brut (kg)	0.35	6.51