

Cappuccio termorestringente

con adesivo o con materiale sigillante aggiuntivo

Cappucci termorestringenti SKH con adesivo, SKHD con sigillante aggiuntivo, protezione da compressione e umidità per cavi, conduttori e tubi da 5 a 105 mm di diametro.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SKH 95-40
Codice articolo	125338
Note	Dimensione dopo il restringimento libero con adesivo

Proprietà


Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice

Senza alogeni
Ottime proprietà elettriche
A tenuta di pressione
Buona resistenza meccanica
Assolutamente resistente all'umidità

Applicazioni

Protezione da compressione e umidità per cavi, conduttori e guaine

Dati tecnici

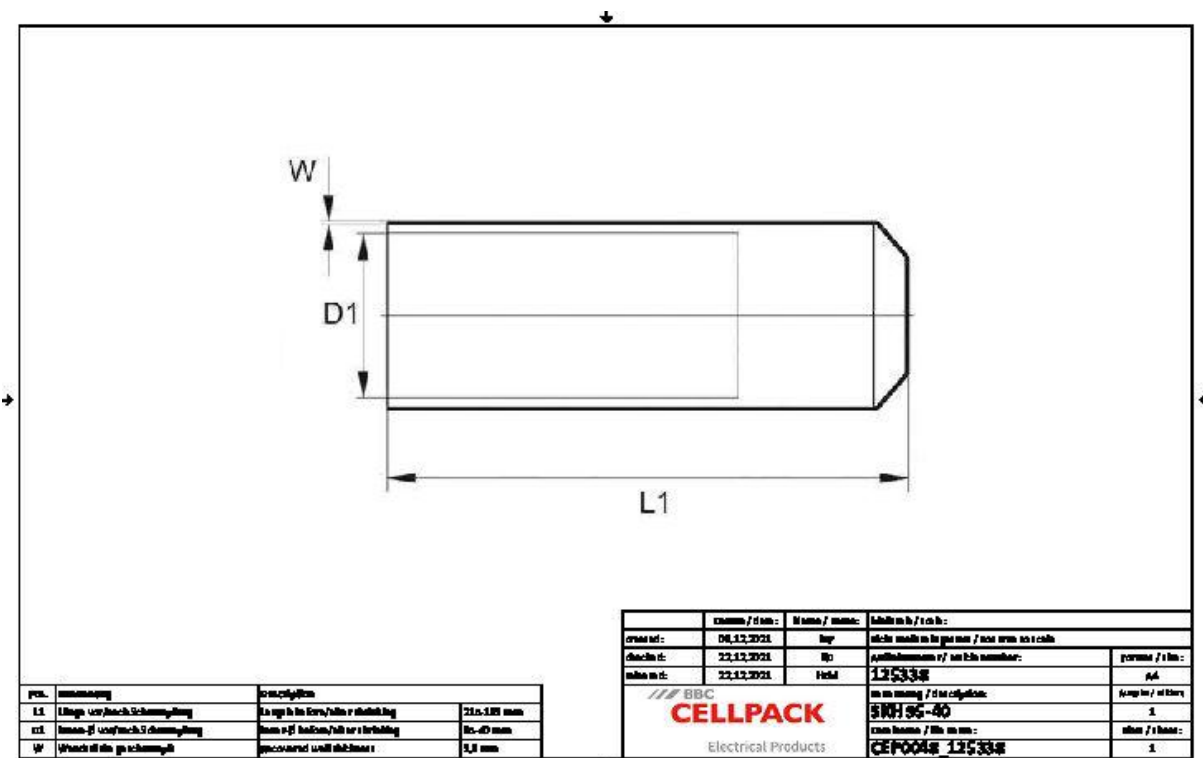

Descrizione dell'articolo	SKH 95-40
Codice articolo	125338
Norme di prova	IEC 60684-2
Materiali	Poliolefina reticolata
	Senza piombo né cadmio
Note sull'articolo	con adesivo
Selezione Nota	con adesivo
Lunghezza L1	215 mm
Lunghezza L1*	183 mm
Colori	nero
Inner diameter before shrinking (mm)	95 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	40 mm
Recovered wall thickness	3.8 mm
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	non autoestinguente
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 ¹² Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60243-2

Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	niente
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Rate 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SKH 95-40
Codice articolo	125338
Ambito di consegna	Cappuccio termorestringente
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311020761

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto	Scatolone	Pallet EW
Quantità base	5	100	400
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	530	585	1200
Larghezza (mm)	190	390	800
Altezza (mm)	115	495	1130
Peso netto (kg)	0.47	9.4	37.6
Peso lordo (kg)	0.47	9.7	52.8