

## Capuchón termorretráctil

con adhesivo opcional con selladores adicional

Capuchones termorretráctiles SKH con adhesivo, SKHD con sellador adicional, protección contra humedad y presión para cables, líneas y tuberías de 5 a 105 mm de diámetro.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	SKH 100-45
Número de artículo	368748
Notas	Dimensión después de la contracción libre con adhesivo y sellado


#### Propiedades

Resistente a influencias químicas  
Estabilizado contra los rayos UV  
Libre de sustancias disruptoras del barniz  
Libre de halógenos  
Muy buenas propiedades eléctricas  
Estanco a la presión  
Buena resistencia mecánica  
Absolutamente resistente a la humedad

#### Aplicaciones

Protección contra humedad y presión para cables, líneas y tuberías

## Datos técnicos

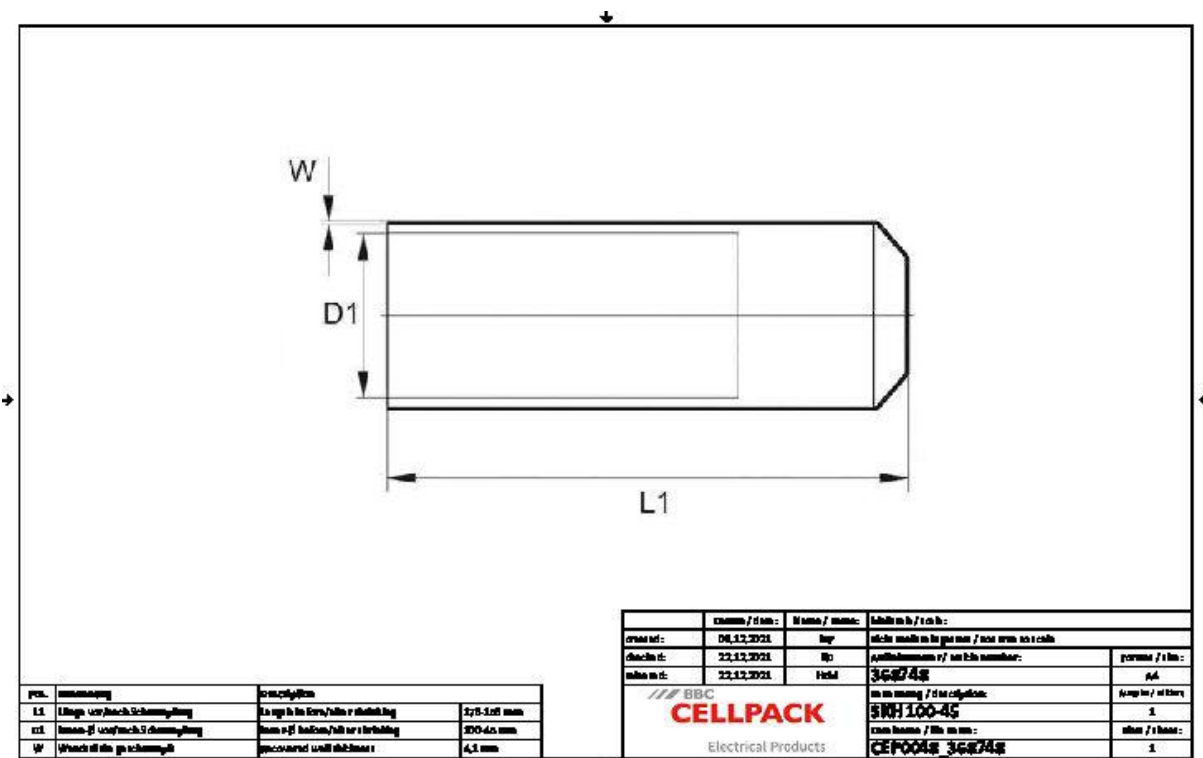

Denominación del artículo	SKH 100-45
Número de artículo	368748
Normas de ensayo	IEC 60684-2
Materiales	Polioléfina reticulada
	Libre de plomo y de cadmio
Notas del artículo	con adhesivo y sellado
Selección Nota	con adhesivo
Largo L1	176 mm
Largo L1*	156 mm
Colores	negro
Inner diameter before shrinking (mm)	100 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	45 mm
Recovered wall thickness	4.1 mm
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 62677-2
Tensile strength at break	10 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 62677-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	100 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 62677-2
Shrinkage temperature	> 110 °C
Burning behaviour	no autoextinguible
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 62677-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	200 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	8 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 62677-2
Specific volume resistivity	10 <sup>12</sup> Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60243-2

Dielectric strength	10 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	ninguna
Corrosion (associated standard)	EN 62677-2
Resistance to fungus and decay	Rate 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 62677-2

## Datos logísticos

Denominación del artículo	SKH 100-45
Número de artículo	368748
Ámbito de entrega	Capuchón termorretráctil
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39174000
EAN/GTIN	4010311179780

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa	C. de cart
Cantidad base	5	50
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	540	590
Ancho (mm)	145	385
Altura (mm)	110	490
Peso neto (kg)	0.555	5.55
Peso bruto (kg)	0.56	5.85