


Warmschrumpf-Endkappe
mit Kleber

Warmschrumpf-Endkappen SKH mit Kleber als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser.

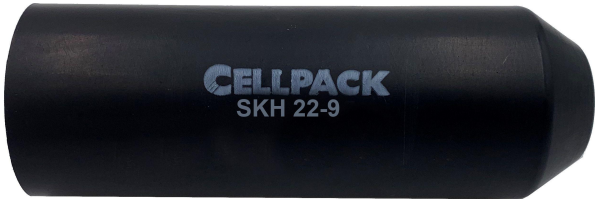

Produktbeschreibung

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelname | SKH 22-9 |
| Artikelnummer | 125334 |
| Hinweise | Maß nach freier Schrumpfung |


Eigenschaften

| |
|---|
| Beständig gegen chemische Einflüsse |
| Stabilisiert gegen UV-Strahlen |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen |
| Halogenfrei |
| Sehr gute elektrische Eigenschaften |
| Druckdicht |
| Gute mechanische Festigkeit |
| Absolut feuchtigkeitsdicht |

Anwendungen

| |
|---|
| Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre |
|---|

Technische Daten

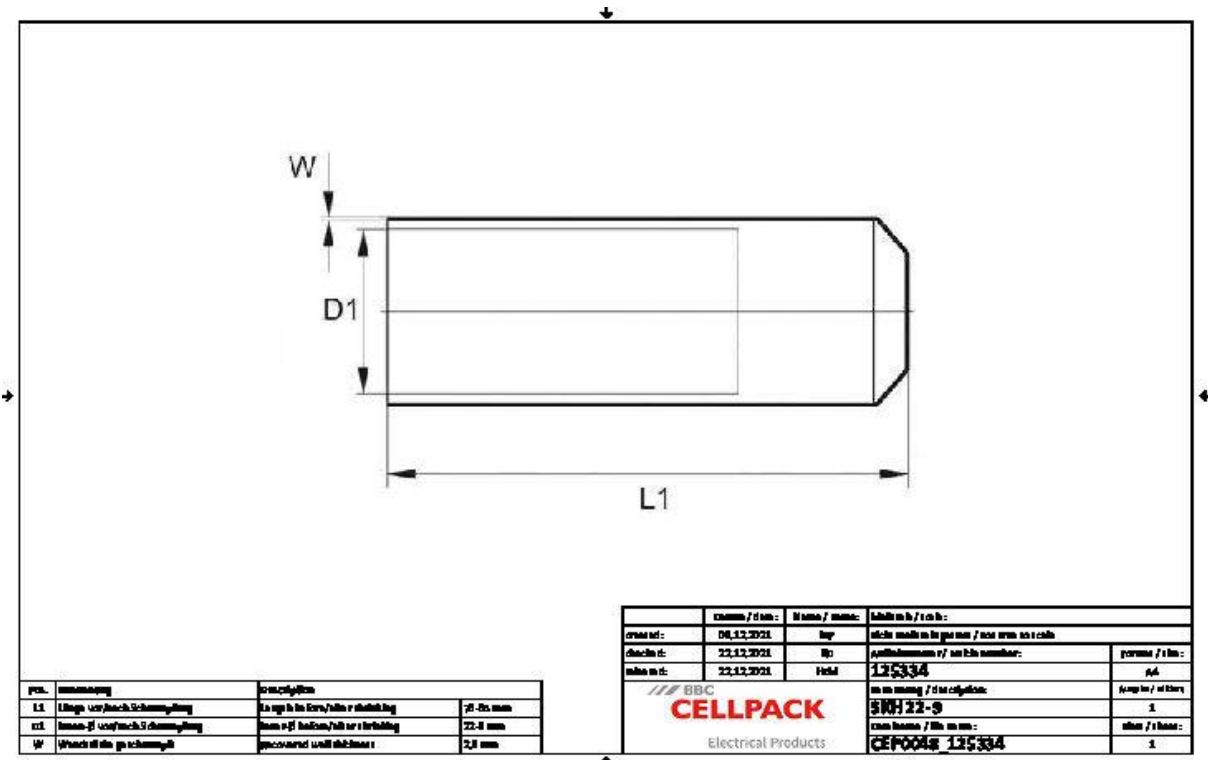

| | |
|--|---|
| Artikelname | SKH 22-9 |
| Artikelnummer | 125334 |
| Prüfnormen | IEC 62677-3-101 |
| Materialien | Polyolefin modifiziert Blei- und cadmiumfrei |
| Auswahl Hinweis | mit Kleber |
| Länge L1 | 76 mm |
| Länge L1* | 65 mm |
| Farben | schwarz |
| Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm) | 22 mm |
| Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm) | 9 mm |
| Wandstärke geschrumpft | 2.8 mm |
| Reißdehnung | 300 % |
| Reißdehnung (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Reißfestigkeit | 10 MPa |
| Reißfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Dauergebrauchstemperatur min | -40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur max | 100 °C |
| Dauergebrauchstemperatur (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Schrumpftemperatur | > 110 °C |
| Brennverhalten | nicht selbstverlöschend |
| Brennverhalten (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Kälteflexibilität | -40 °C |
| Kälteflexibilität (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung | 200 % |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit | 8 MPa |
| Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Spez. Durchgangswiderstand | 10 ¹⁴ Ω cm |
| Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Durchschlagsfestigkeit | 10 kV/mm |

| | |
|--|-----------------|
| Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm) | IEC 60243-1 |
| Korrosion | keine |
| Korrosion (zugehörige Norm) | IEC 62677-3-101 |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit | Rate 1 |
| Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm) | ISO 846 |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Artikelname | SKH 22-9 |
| Artikelnummer | 125334 |
| Lieferumfang | Warmschrumpf-Endkappe |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Indien |
| Zolltarifnummer | 39174000 |
| EAN/GTIN | 4010311005157 |

Verpackungsdaten

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Alternativmengeneinheit | Beutel | Karton |
| Basismenge | 20 | 1000 |
| Basismengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 240 | 610 |
| Breite (mm) | 180 | 390 |
| Höhe (mm) | 30 | 350 |
| Nettogewicht (kg) | 0.12 | 6 |
| Bruttogewicht (kg) | 0.125 | 6.3 |