


Capuchon thermorétractable  
avec adhésif

Capuchons thermorétractable SKH avec adhésif pour l'étanchéité et la résistance à la pression des câbles et conducteurs de 5 à 105 mm de diamètre.

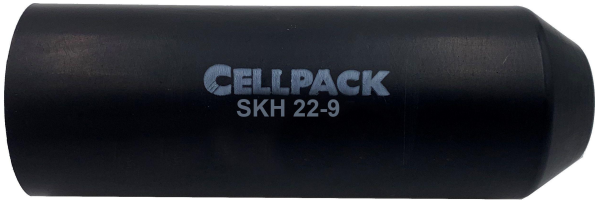

Description du produit


Nom de l'article	SKH 22-9
Numéro d'article	125334
Notes	Dimensions après rétreint libre

Caractéristiques

Résistant aux influences chimiques
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Très bonnes propriétés électriques
Etanchéité à la pression
Bonne tenue mécanique
Absolument étanche

Application

Protection résistante à la pression et à l'humidité, pour câbles, conduits et canalisations
---

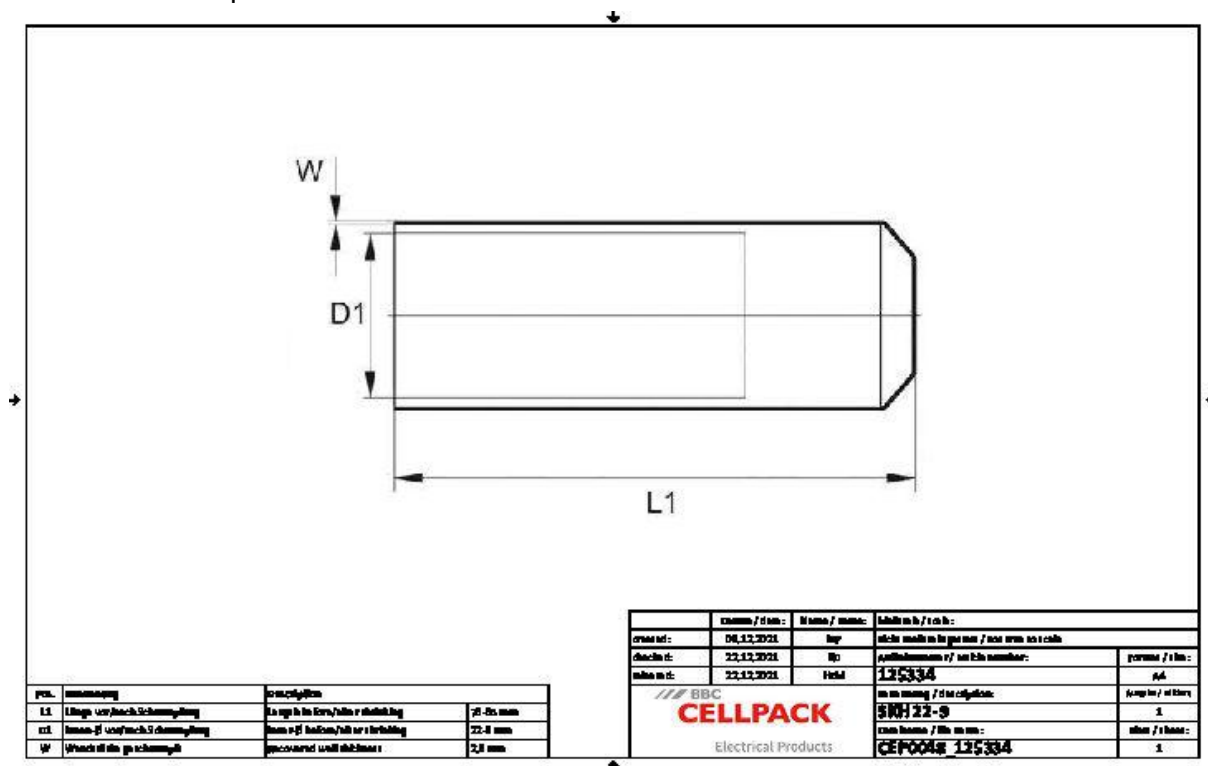

Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1
Corrosion	rien
Corrosion (associated standard)	IEC 62677-3-101
Resistance to fungus and decay	Niveau 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	ISO 846

## Données logistiques

Nom de l'article	SKH 22-9
Numéro d'article	125334
Volume de livraison	Capuchon thermorétractable
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Inde
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311005157

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet	Carton
Quantité de base	20	1000
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	240	610
Largeur (mm)	180	390
Hauteur (mm)	30	350
Poids net (kg)	0.12	6
Poids brut (kg)	0.125	6.3