

Cappuccio termorestringente

con adesivo

Cappucci termorestringenti SKH con adesivo per la protezione contro l'umidità e la pressione dei cavi, conduttori e tubi da 5 a 105 mm di diametro.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SKH 15-5
Codice articolo	125351
Note	Dimensione dopo il restringimento libero


Proprietà

Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Ottime proprietà elettriche
A tenuta di pressione
Buona resistenza meccanica
Absolutamente resistente all'umidità

Applicazioni

Protezione da compressione e umidità per cavi, conduttori e guaine
--

Dati tecnici

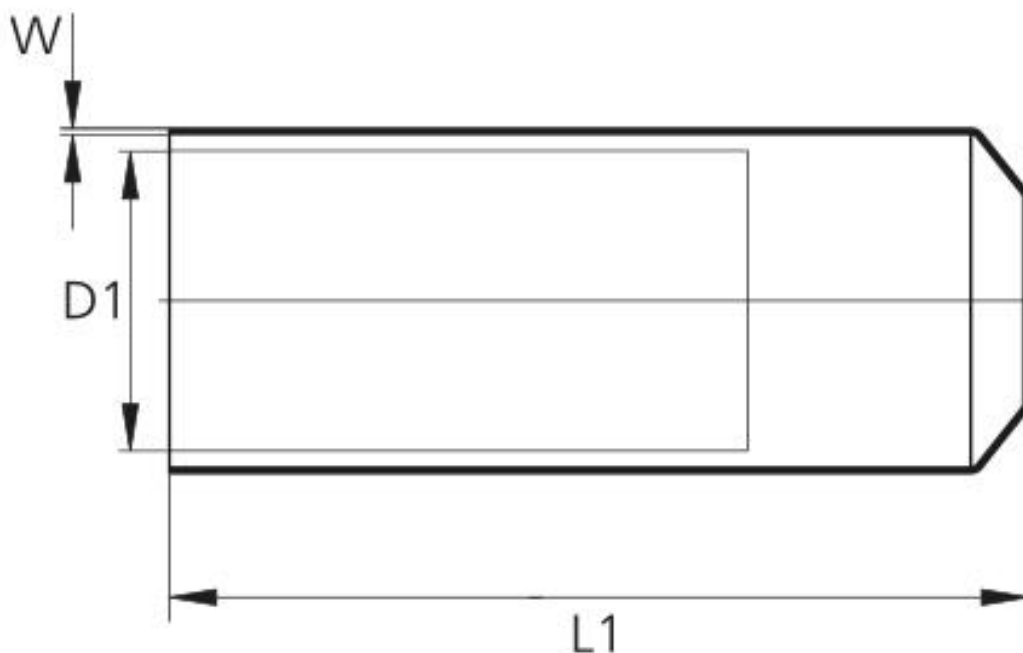

Descrizione dell'articolo	SKH 15-5
Codice articolo	125351
Norme di prova	IEC 62677-3-101
Materiali	Poliolefina reticolata
	Senza piombo né cadmio
Selezione Nota	con adesivo
Lunghezza L1	47 mm
Lunghezza L1*	43 mm
Colori	nero
Diametro interno prima restringimento (mm)	15 mm
Diametro interno dopo restringimento (mm)	5 mm
Spessore della parete ridotto	2.2 mm
Allungamento a rottura	300 %
Allungamento a rottura (norma associata)	IEC 62677-3-101
Resistenza alla rottura	10 MPa
Resistenza alla rottura (norma associata)	IEC 62677-3-101
Temperatura di ritiro	> 110 °C
Comportamento del fuoco	non autoestinguente
Comportamento del fuoco (norma associata)	IEC 62677-3-101
Flessibilità a basse temperature	-40 °C
Flessibilità a basse temperature (norma associata)	IEC 62677-3-101
Invecchiamento termico (168 ore a 150 °C): Allungamento a rottura	200 %
Invecchiamento termico (168 ore a 150 °C): Resistenza alla rottura	8 MPa
Invecchiamento termico (168 ore a 150 °C) (norma associata)	IEC 62677-3-101
Temperatura operativa min.	-40 °C
Temperatura operativa max.	100 °C
Temperatura operativa (norma associata)	IEC 62677-3-101
Volume specifico di resistività	10 ¹⁴ Ω cm
Volume specifico di resistività (norma associata)	IEC 62677-3-101
Rigidità dielettrica	10 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60243-1

Corrosione	niente
Corrosione (norma associata)	IEC 62677-3-101
Resistenza ai funghi e alla carie	Rate 1
Resistenza ai funghi e alla carie (norma associata)	ISO 846

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SKH 15-5
Codice articolo	125351
Ambito di consegna	Cappuccio termorestringente
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311020716

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto	Scatolone
Quantità di contenuto	20	3600
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	475	400
Larghezza (mm)	90	400
Altezza (mm)	38	420
Peso netto (kg)	0.06	10.8
Peso lordo (kg)	0.065	11.1