

Mufa termokurczliwa przelotowa uniwersalna  
do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej i papierowej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji PVC, PE i VPE (np. GKN, GN-CLN). Z zestawem dodatkowym ZS-PPb do wykonywania przejść na kablach z izolacją papierową (GKN-PPb, GN-CLN-PPb). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SM 4-10
Numer przedmiotu	126713
Akcesoria uzupełniające	Zestaw dodatkowy ZS-PPb (wymagane dla kabli o izolacji papierowej) Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

## Dane techniczne

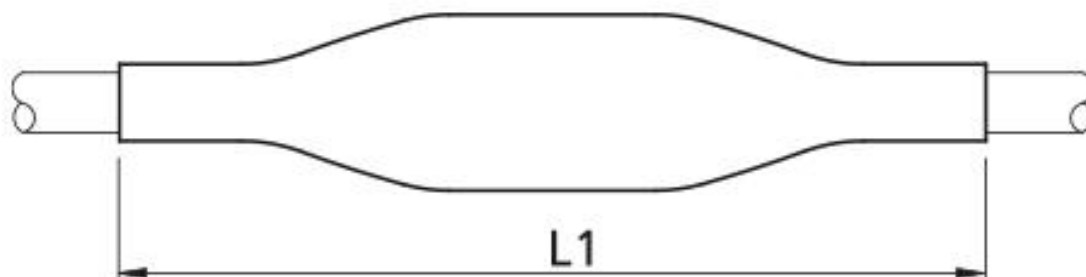

Oznaczenie artykułu	SM 4-10
Numer przedmiotu	126713
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Selekcja Uwaga	Rurka termokurczliwa jako osłona zewnętrzna
Długość L1	400 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony / armiert na przewodów 4x min	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony / armiert na przewodów 4x max	10 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem (z zestaw dodatkowy ZS-PPb) na przewodów 4x min	4 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem (z zestaw dodatkowy ZS-PPb) na przewodów 4x max	10 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SM 4-10
Numer przedmiotu	126713
Zakres dostawy	Ośłona zewnętrzna
	Ośłony wewnętrzne
	Ośłona ochronna wewnętrzna
	Taśma miedziana pleciona
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
Okres przydatności - dodatkowy opis	Instrukcja montażowa
	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311048376

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Paleta EW
Ilość treści	1	300
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	486	1200
Szerokość (mm)	236	800
Wysokość (mm)	62	770
Waga netto (kg)	0.217	65.1
Waga brutto (kg)	0.217	83.3