

Mufa termokurczliwa przelotowa uniwersalna

do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej i papierowej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji PVC, PE i VPE (np. GKN, GN-CLN). Z zestawem dodatkowym ZS-PPb do wykonywania przejść na kablach z izolacją papierową (GKN-PPb, GN-CLN-PPb). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SM 95-150
Numer przedmiotu	180739
Akcesoria uzupełniające	Zestaw dodatkowy ZS-PPb (wymagane dla kabli o izolacji papierowej)
	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

## Dane techniczne

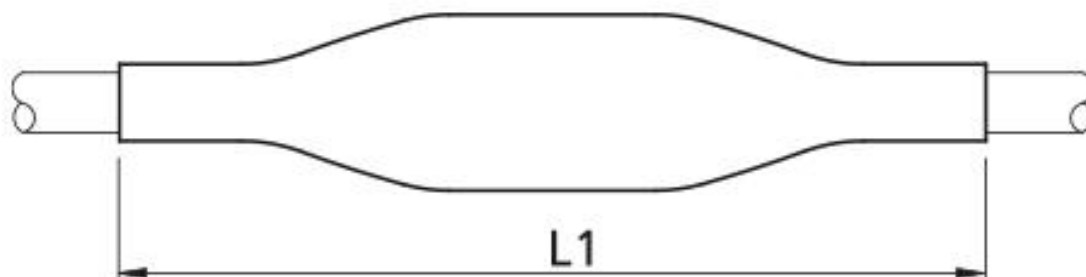

Oznaczenie artykułu	SM 95-150
Numer przedmiotu	180739
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Selekcja Uwaga	Rurka termokurczliwa jako osłona zewnętrzna
Długość L1	850 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony / armiert na przewodów 4x min	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony / armiert na przewodów 4x max	150 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem (z zestaw dodatkowy ZS-PPb) na przewodów 4x min	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem (z zestaw dodatkowy ZS-PPb) na przewodów 4x max	150 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SM 95-150
Numer przedmiotu	180739
Zakres dostawy	Ośłona zewnętrzna
	Ośłony wewnętrzne
	Ośłona ochronna wewnętrzna
	Taśma miedziana pleciona
	Ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
Okres przydatności - dodatkowy opis	Instrukcja montażowa
	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39174000
EAN/GTIN	4010311056760

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	1038
Szerokość (mm)	201
Wysokość (mm)	132
Waga netto (kg)	1.296
Waga brutto (kg)	1.296