

# Krimpverbindingsmof

voor kunststof kabels met armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE en VPE met lichte beschermende wapening (bijv. GN-CLN). Geschikt voor persverbinders.




## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMDH 16-35
Artikelnummer	126719
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Goede mechanische sterkte
Direct operationeel

Toepassingen
Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

## Technische gegevens

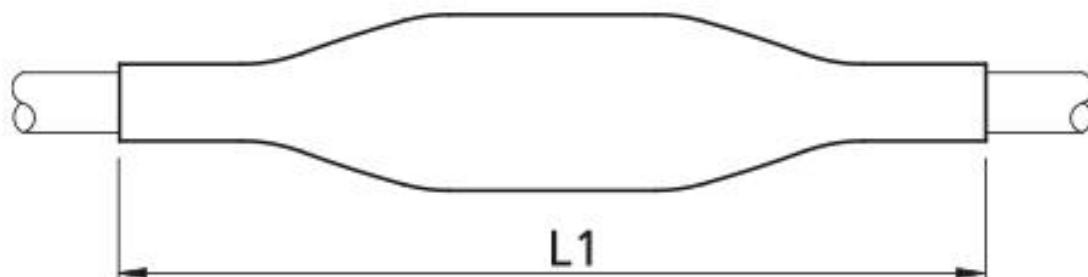

Artikelbeschrijving	SMDH 16-35
Artikelnummer	126719
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	500 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering per geleider 4x max	35 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMDH 16-35
Artikelnummer	126719
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Binnenbeschermingsmof (riemmof)
	Koperen weefselband
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311048307

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	30
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	539	810
Breedte (mm)	319	610
Hoogte (mm)	57	345
Netto gewicht (kg)	0.37	11.1
Bruto gewicht (kg)	0.37	11.4