

## Boîte de jonction thermorétractable

pour câbles armés à isolation synthétique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE avec armure de protection légère (par ex. GN-CLN). Pour manchons à sertir.




### Description du produit

Nom de l'article	SMDH 120-240
Numéro d'article	126721
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Bonne tenue mécanique
Mise en service immédiate

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

## Données techniques

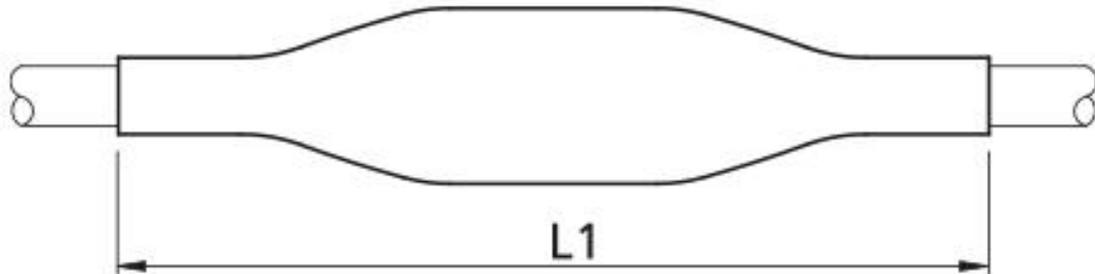

Nom de l'article	SMDH 120-240
Numéro d'article	126721
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L1	1000 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x min	120 mm <sup>2</sup>
Section nominale Câble à isolation synthétique armé par conducteur 4x max	240 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SMDH 120-240
Numéro d'article	126721
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchon intérieur de protection (ceinture)
	Tresse de cuivre
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39174000
EAN/GTIN	4010311048321

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	5
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1053	1100
Largeur (mm)	253	330
Hauteur (mm)	102	345
Poids net (kg)	1.698	8.49
Poids brut (kg)	1.698	8.79