

Giunto diritto termorestringente

per cavi polimerici armati

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE con leggera armatura di protezione (p. es. GN- CLN). Adatto per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMDH 120-240
Codice articolo	126721
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Buona resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

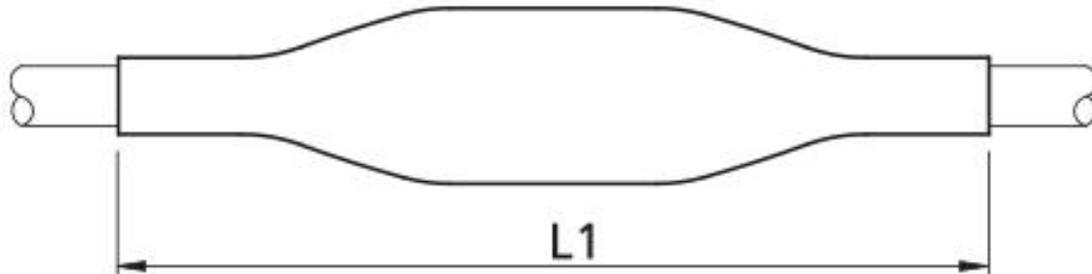

Descrizione dell'articolo	SMDH 120-240
Codice articolo	126721
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L1	1000 mm
Sezione nominale Cavo polimerico armato per conduttore 4x min	120 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico armato per conduttore 4x max	240 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMDH 120-240
Codice articolo	126721
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Guaina interna protettiva (cinghia)
	Nastro a treccia di rame
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39174000
EAN/GTIN	4010311048321

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	5
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	1053	1100
Larghezza (mm)	253	330
Altezza (mm)	102	345
Peso netto (kg)	1.698	8.49
Peso lordo (kg)	1.698	8.79