

Mufa termokurczliwa przelotowa

do kabli i przewodów bez pancerza o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli czterożyłowych w izolacji PVC, PE i VPE (np.: N(A)YY, N(A)2XY, TT). Nadaje się do złączek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMH4D 6-16
Numer przedmiotu	145467
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylownce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

Dane techniczne

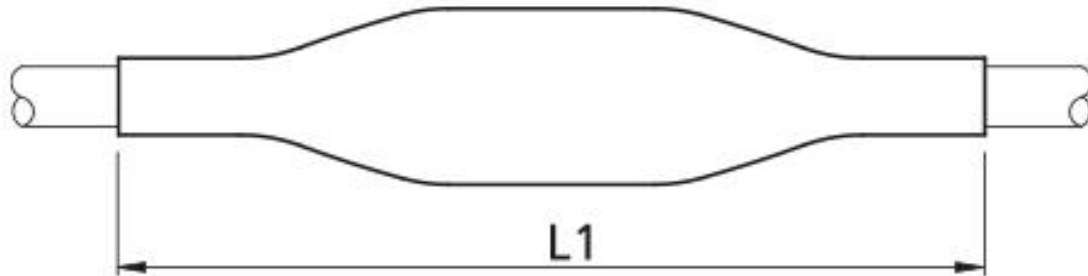

Oznaczenie artykułu	SMH4D 6-16
Numer przedmiotu	145467
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	DIN VDE 0278-1
	DIN VDE 0278-3
Długość L1	460 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x min	6 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	16 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMH4D 6-16
Numer przedmiotu	145467
Zakres dostawy	Osłony wewnętrzne
	Osłona zewnętrzna
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311004181

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	50
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	500	580
Szerokość (mm)	114	390
Wysokość (mm)	57	500
Waga netto (kg)	0.171	8.55
Waga brutto (kg)	0.171	8.85