

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van vieraderige kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv.: N(A)YY, N(A)2XY, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4D 95-150
Artikelnummer	145471
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

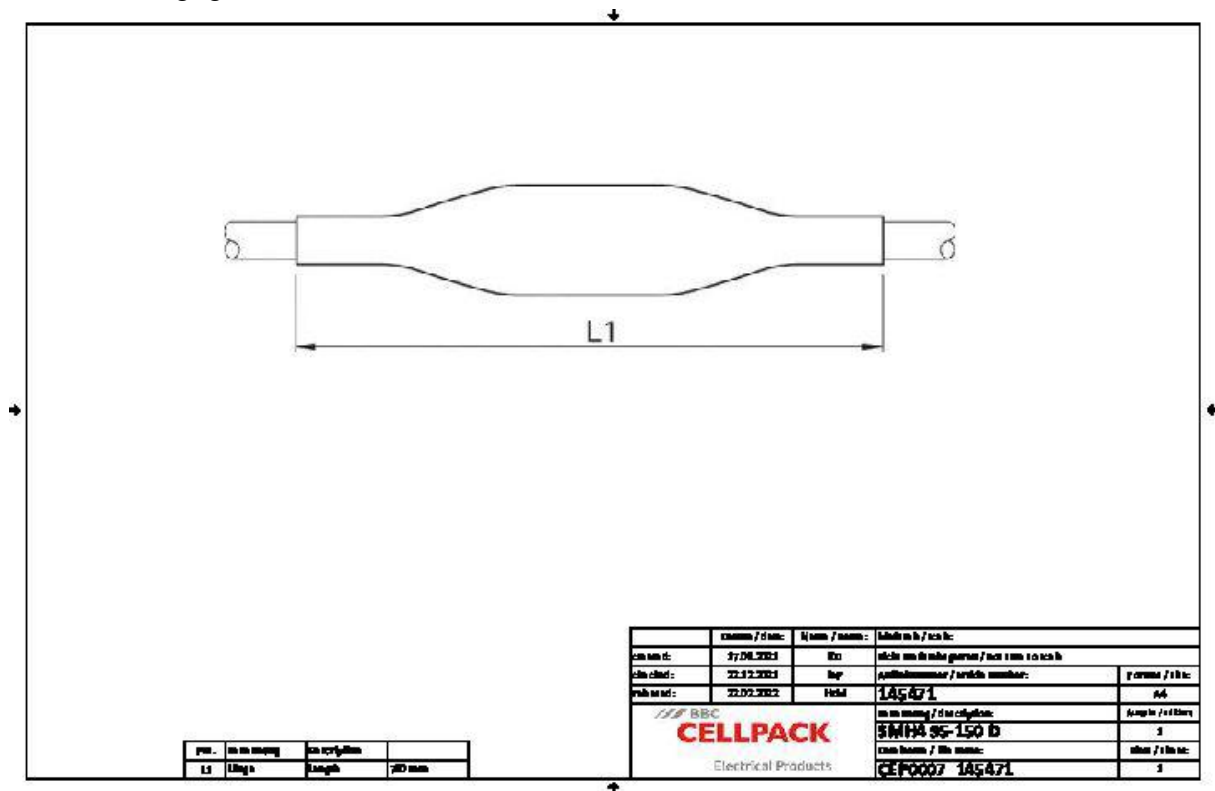

Artikelbeschrijving	SMH4D 95-150
Artikelnummer	145471
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-1 DIN VDE 0278-3
Lengte L1	760 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4D 95-150
Artikelnummer	145471
Levering	Binnenmoffen
	Buitenmof
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004211

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	820	1200
Breedte (mm)	130	800
Hoogte (mm)	105	770
Netto gewicht (kg)	0.604	60.4
Bruto gewicht (kg)	0.604	89.4