

Krimpverbindingsmof

voor flexibele kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van leidingen met isolaties van EPR (bijv. A07RN-F, H07RN-F).
Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4G 35-95
Artikelnummer	145482


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

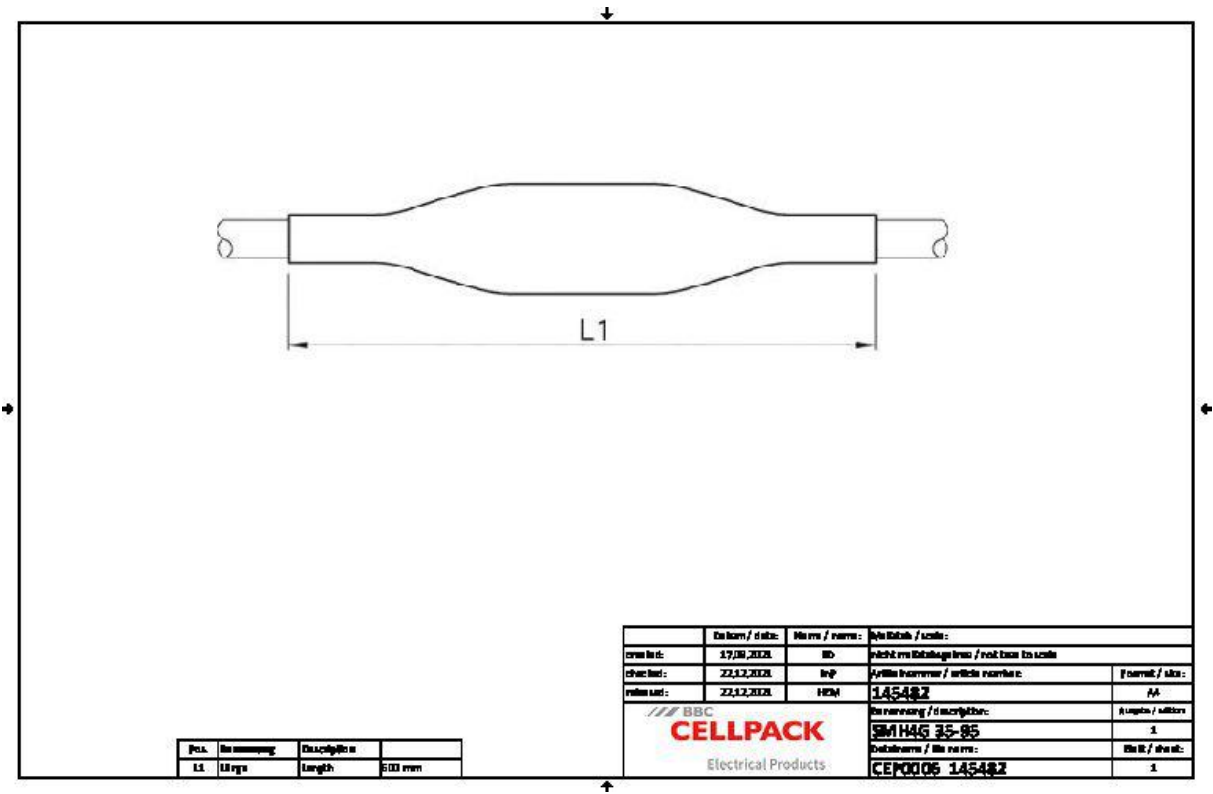

Artikelbeschrijving	SMH4G 35-95
Artikelnummer	145482
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	600 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	35 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	95 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4G 35-95
Artikelnummer	145482
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Vulmateriaal
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004259

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	20
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	629	880
Breedte (mm)	149	440
Hoogte (mm)	92	580
Netto gewicht (kg)	0.495	9.9
Bruto gewicht (kg)	0.495	10.2