

Krimpverbindingsmof

voor flexibele kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van leidingen met isolaties van EPR (bijv. A07RN-F, H07RN-F).
Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	SMH5G 1.5-10
Artikelnummer	145483

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

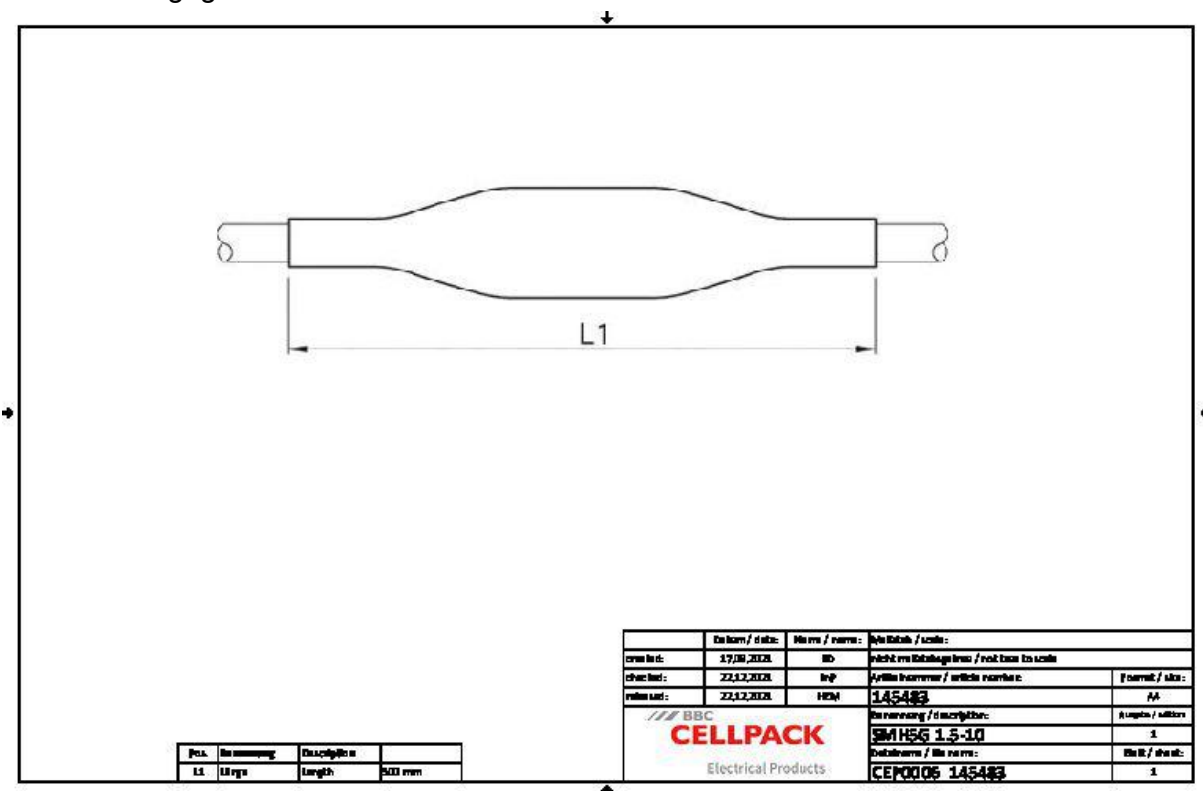

Artikelbeschrijving	SMH5G 1.5-10
Artikelnummer	145483
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	10 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH5G 1.5-10
Artikelnummer	145483
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Vulmateriaal
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004266

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	524	585
Breedte (mm)	116	395
Hoogte (mm)	57	495
Netto gewicht (kg)	0.169	8.45
Bruto gewicht (kg)	0.169	8.75