

Empalme de conexión termorretráctil
para cables flexibles

De uso universal para la conexión de líneas con
aislamiento de EPR (p. ej. A07RN-F, H07RN-F). Para
conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMH5G 10-25
Número de artículo	145484

Propiedades
Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

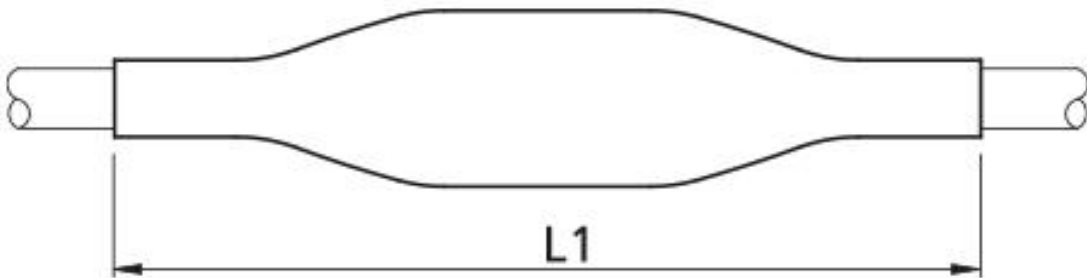

Denominación del artículo	SMH5G 10-25
Número de artículo	145484
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L1	600 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x min	10 mm²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 5x máx	25 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMH5G 10-25
Número de artículo	145484
Alcance de la entrega	Empalme exterior
	Empalmes interiores
	Material de relleno
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311004273

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	40
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	612	815
Ancho (mm)	227	610
Altura (mm)	62	520
Peso neto (kg)	0.304	12.16
Peso bruto (kg)	0.304	12.46