

Giunto diritto termorestringente

per cavi multipolari resistenti al fuoco E90

Per collegare i cavi di sicurezza dei tipi NHXH e NHXCH ovunque siano previsti, p. es. in centrali elettriche, impianti chimici, edifici pubblici, aeroporti, gallerie, impianti off-shore, sistemi di allarme antincendio, scale, vani ascensore. Adatto per connettori a compressione.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMH4 1.5-4 E90
Codice articolo	145653
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente al fuoco (vedi norma di prova)
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Bassa emissione di gas e fumo

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

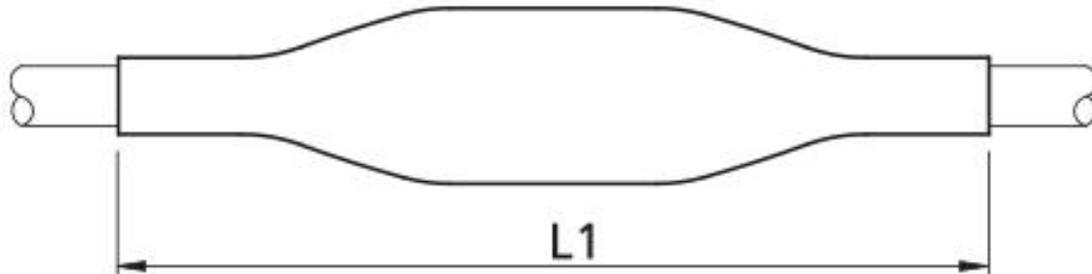

Descrizione dell'articolo	SMH4 1.5-4 E90
Codice articolo	145653
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Lunghezza L1	350 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x min	1.5 mm ²
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	4 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMH4 1.5-4 E90
Codice articolo	145653
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Tubi isolanti
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311021393

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	440
Larghezza (mm)	224
Altezza (mm)	60
Peso netto (kg)	0.202
Peso lordo (kg)	0.202