

Krimpverbindingsmof

voor kabels met functiebehoud E90

Voor het verbinden van veiligheidskabels van de constructies NHXH en NHXCH overal waar deze voorgeschreven zijn, bijv. in energiecentrales, chemische fabrieken, openbare gebouwen, luchthavens, tunnels, off-shore-complexen, brandalarmsystemen, trappenhuizen, liftschachten. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHC4 1.5-4 E90
Artikelnummer	145665
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vuurbestendig (zie keuringsnorm)
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Geringe rookgasontwikkeling

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

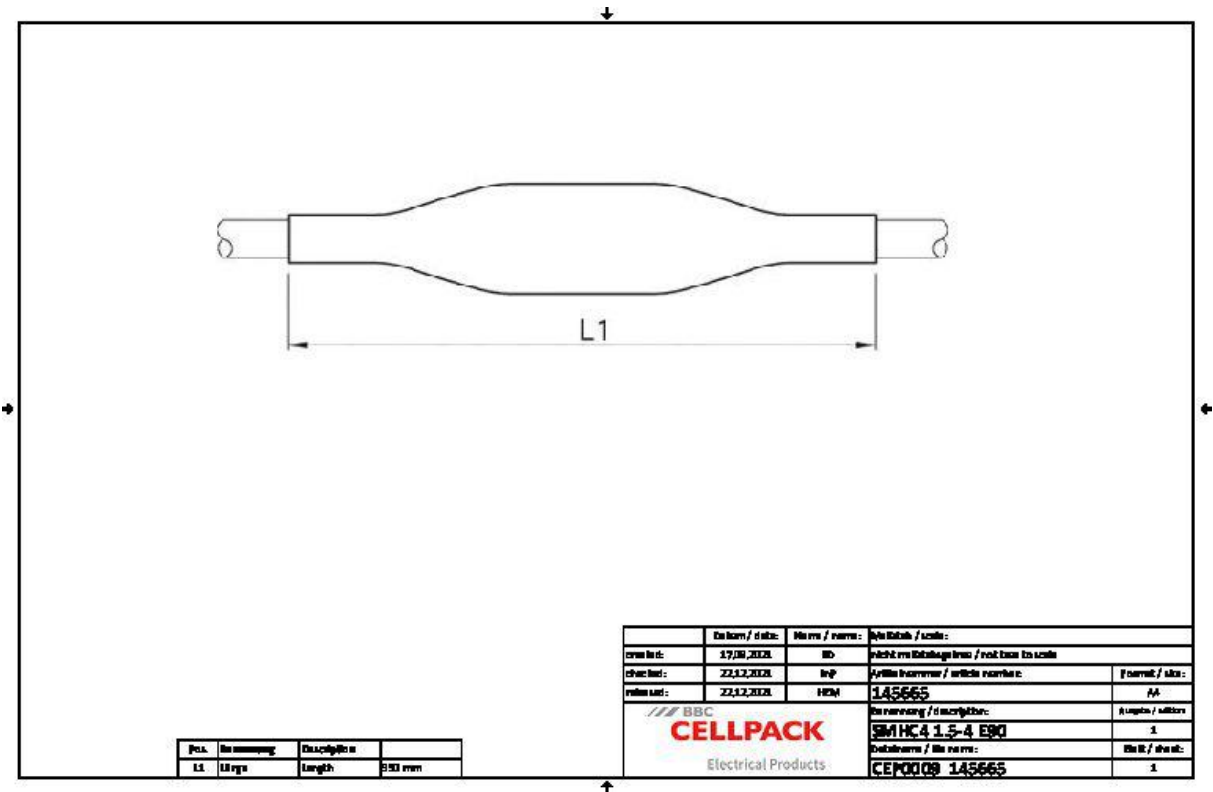

Artikelbeschrijving	SMHC4 1.5-4 E90
Artikelnummer	145665
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	DIN VDE 0472-814
	DIN 4102-12
	IEC 60331
	IEC 60332
Lengte L1	350 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	1.5 mm²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	4 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHC4 1.5-4 E90
Artikelnummer	145665
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Isolatiebuizen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311021461

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	360
Breedte (mm)	227
Hoogte (mm)	50
Netto gewicht (kg)	0.215
Bruto gewicht (kg)	0.215