

Boîte de jonction thermorétractable
avec manchons à visser pour câbles non armés à isolation synthét.

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Avec manchons à vis sans têtes. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SMH4 25-70 V
Numéro d'article	145360
Notes	Avec manchons à visser avec vis à tête fusible

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

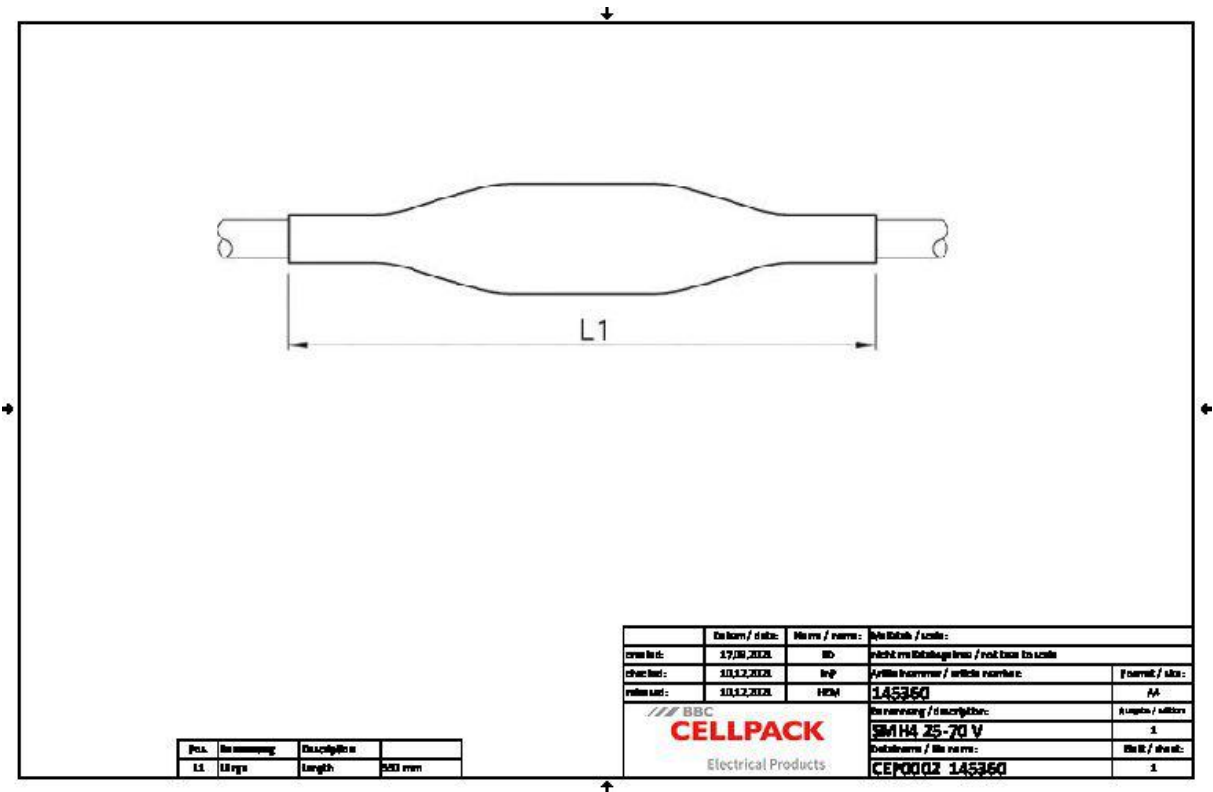

Nom de l'article	SMH4 25-70 V
Numéro d'article	145360
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Notes sur l'article	Avec manchons à visser avec vis à tête fusible
Longueur L1	550 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	70 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	SMH4 25-70 V
Numéro d'article	145360
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchon à visser
	Clé à six pans
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311020532

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Pal. EU
Quantité de base	1	100
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	606	1200
Largeur (mm)	166	800
Hauteur (mm)	120	770
Poids net (kg)	0.638	63.8
Poids brut (kg)	0.638	92.8