

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 25-70 V
Artikelnummer	145360
Notities	Met schroefverbinders (inclusief breekbout)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

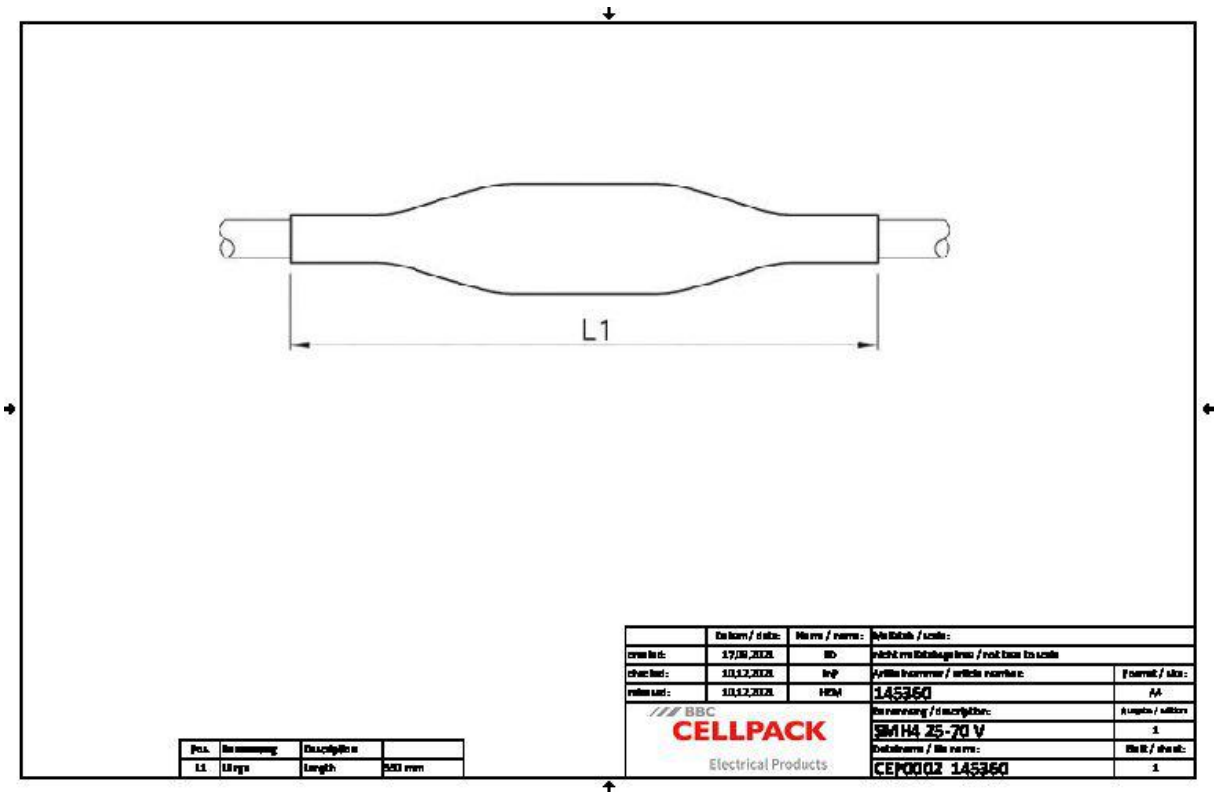

Artikelbeschrijving	SMH4 25-70 V
Artikelnummer	145360
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Artikel opmerkingen	Met schroefverbinders (inclusief breekbout)
Lengte L1	550 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	70 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4 25-70 V
Artikelnummer	145360
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders
	Zeskante sleutel
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020532

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	606	1200
Breedte (mm)	166	800
Hoogte (mm)	120	770
Netto gewicht (kg)	0.638	63.8
Bruto gewicht (kg)	0.638	92.8