

Warmschrumpf-Verbindungs-muffe  
mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Madenschraube, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	SMH4 70-150 V
Artikelnummer	145361

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

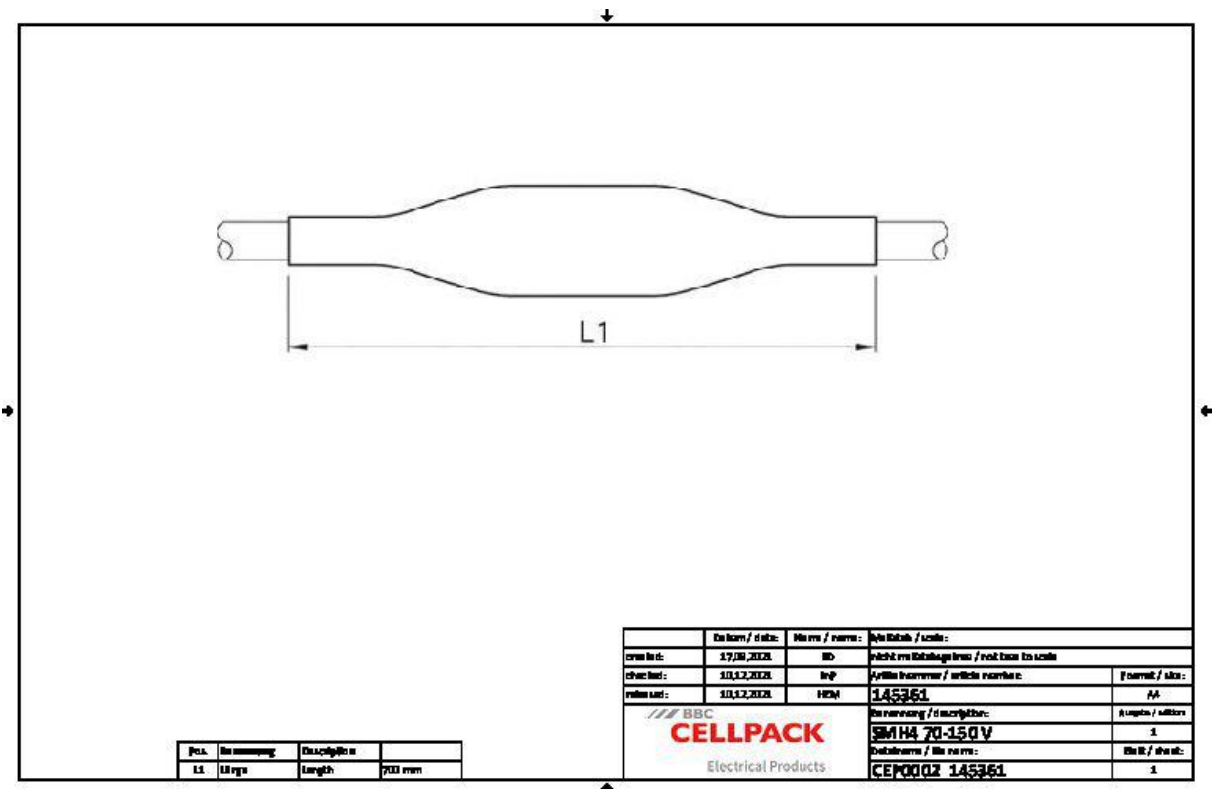

Artikelname	SMH4 70-150 V
Artikelnummer	145361
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	700 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	70 mm²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	150 mm²

## Logistik Daten

Artikelname	SMH4 70-150 V
Artikelnummer	145361
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Schraubverbinder
	Sechskantschlüssel
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020549

## Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Pal. EUR
Basismenge	1	65
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	789	1200
Breite (mm)	222	800
Höhe (mm)	132	1130
Nettogewicht (kg)	1.304	84.76
Bruttogewicht (kg)	1.304	113.76