

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 70-150 V
Artikelnummer	145361


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

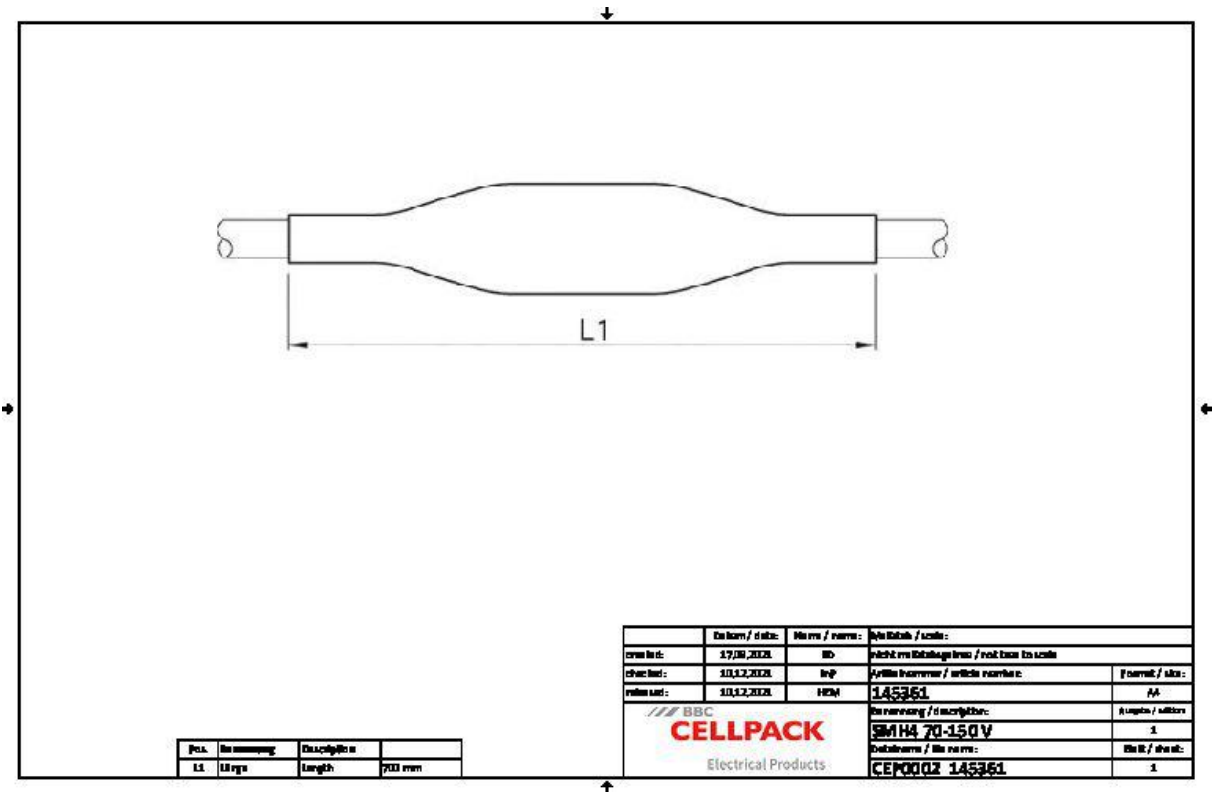

Artikelbeschrijving	SMH4 70-150 V
Artikelnummer	145361
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	700 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4 70-150 V
Artikelnummer	145361
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders
	Zeskante sleutel
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020549

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	65
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	789	1200
Breedte (mm)	222	800
Hoogte (mm)	132	1130
Netto gewicht (kg)	1.304	84.76
Bruto gewicht (kg)	1.304	113.76