

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH5 6-35 V
Artikelnummer	145363


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

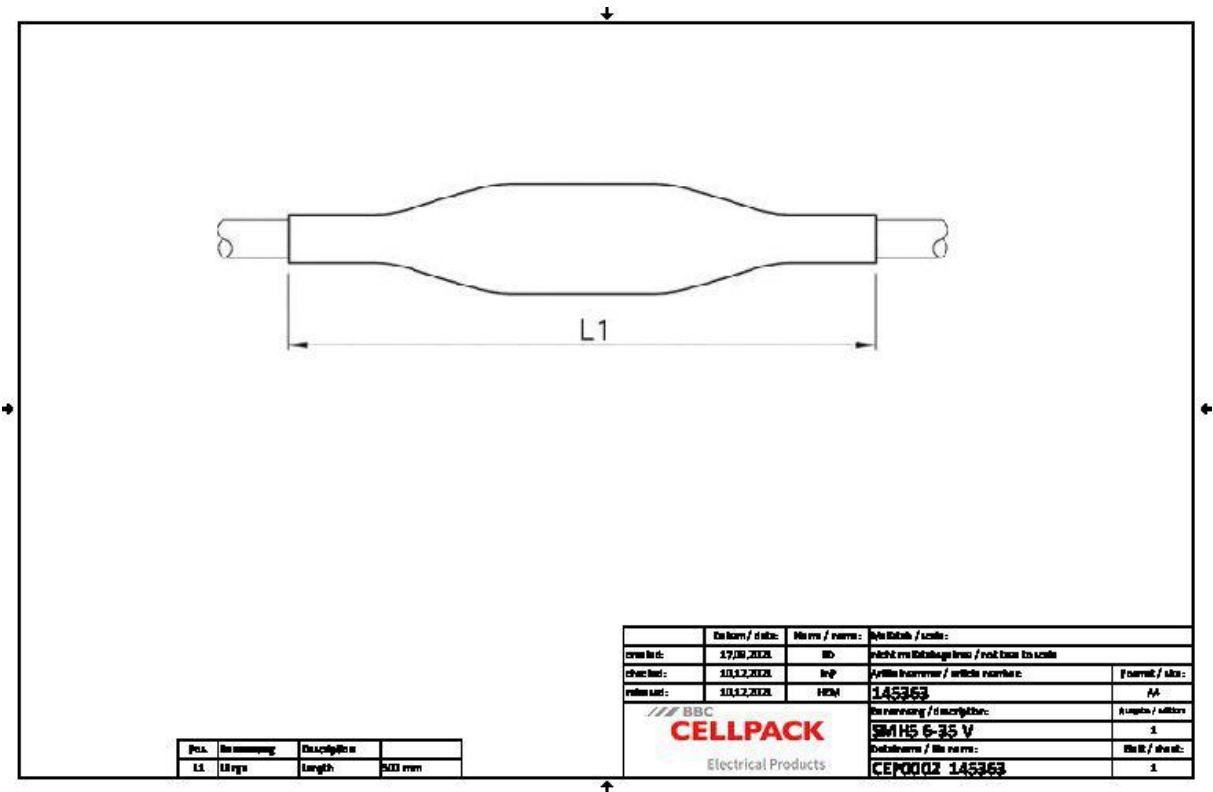

Artikelbeschrijving	SMH5 6-35 V
Artikelnummer	145363
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	35 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH5 6-35 V
Artikelnummer	145363
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders
	Zeskante sleutel
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311020617

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	5	210
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	500	620	1200
Breedte (mm)	170	170	800
Hoogte (mm)	157	170	1130
Netto gewicht (kg)	0.395	1.975	82.95
Bruto gewicht (kg)	0.395	1.979	101.15