

## Boîte de jonction thermorétractable

pour câbles non armés à isolation synthétique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Pour manchons à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




### Description du produit

Nom de l'article	SMH5 35-95
Numéro d'article	126745
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

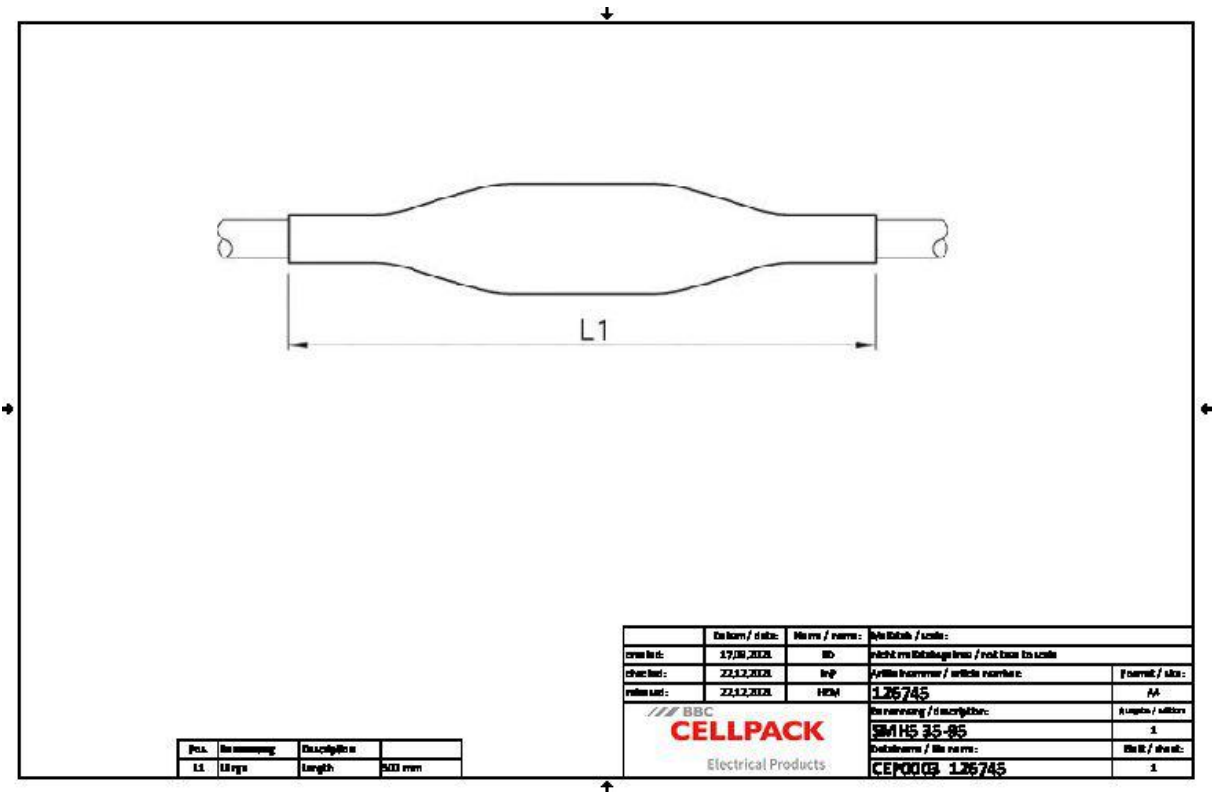

Nom de l'article	SMH5 35-95
Numéro d'article	126745
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	35 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	95 mm²

## Données logistiques

Nom de l'article	SMH5 35-95
Numéro d'article	126745
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311048147

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Carton
Quantité de base	1	5
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	553	720
Largeur (mm)	100	265
Hauteur (mm)	85	165
Poids net (kg)	0.263	1.315
Poids brut (kg)	0.263	1.615