

## Boîte de jonction thermorétractable pour câbles non armés à isolation synthétique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Pour manchons à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




### Description du produit

Nom de l'article	SMH1 300-630
Numéro d'article	179474
Notes	Convient au réseau à tension continue jusqu'à 3,5 kV
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

## Données techniques

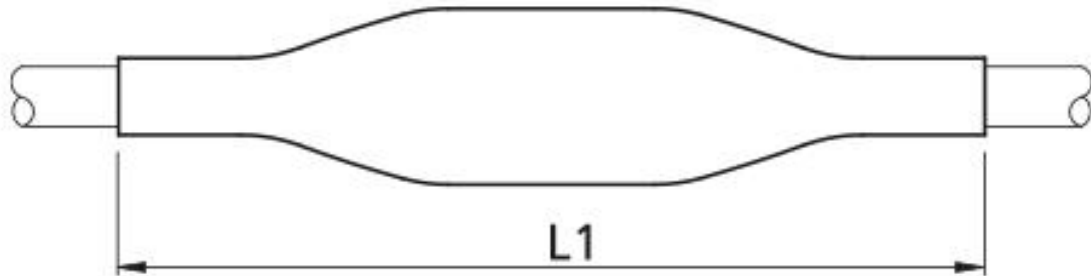

Nom de l'article	SMH1 300-630
Numéro d'article	179474
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Notes sur l'article	Convient au réseau à tension continue jusqu'à 3,5 kV
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 1x min	300 mm <sup>2</sup>
Section nominale Câble à isolation synthétique non armé par conducteur 1x max	630 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SMH1 300-630
Numéro d'article	179474
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311057460

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	900
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	700
Poids net (kg)	0.849
Poids brut (kg)	0.849