

Empalme tripolar

para cables tripolares con armadura hasta 7,2 kV

Los empalmes de conexión SMH3...MS6 son apropiados para cables de 3 conductores con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) armados sin capa conductora exterior. Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes. Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMH3 25-70 MS6
Número de artículo	145630
Accesorio opcional	Conectores (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Gran rango de secciones
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Alta resistencia mecánica
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización

Datos técnicos

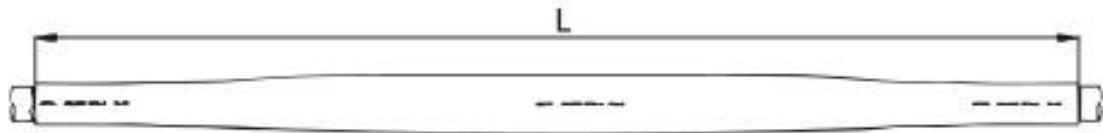

Denominación del artículo	SMH3 25-70 MS6
Número de artículo	145630
Niveles de tensión	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diámetro Conector máx	20 mm
Largo Conector 12kV máx	110 mm
Largo L	850 mm
Sección nominal Cable sintético con armadura min	25 mm ²
Sección nominal Cable sintético con armadura máx	70 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMH3 25-70 MS6
Número de artículo	145630
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Empalme de cubierta interior
	Tubo de malla de cobre
	Muelle de presión
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311004280

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	931
Ancho (mm)	191
Altura (mm)	135
Peso neto (kg)	1.084
Peso bruto (kg)	1.084