

## Giunto diritto tripolare

per cavi tripolari polimerici armati fino a 7,2 kV

I giunti diritti SMH3...MS6 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari armati (PVC, PE, VPE, EPR) senza strato conduttivo esterno. Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente. Adatti per connettori a compressione.




## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMH3 50-150 MS6
Codice articolo	145633
Accessorio opzionale	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni
Pronto per applicazioni immediate
Alta resistenza meccanica
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

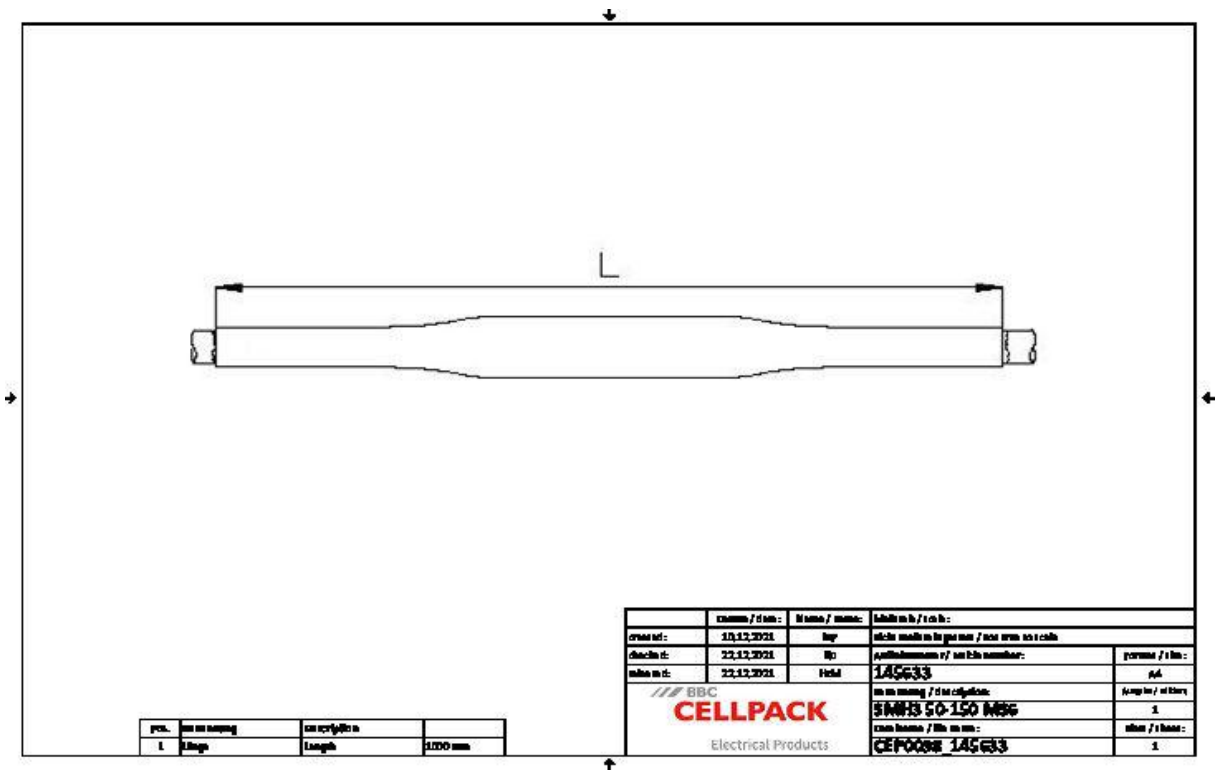

Descrizione dell'articolo	SMH3 50-150 MS6
Codice articolo	145633
Livelli di tensione	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diameter connector max	25 mm
Length Connector 12kV max	135 mm
Lunghezza L	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	150 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMH3 50-150 MS6
Codice articolo	145633
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Guaina di rivestimento interno
	Tubo a treccia di rame
	Molla a rotolo
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311004297

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Pallet EW
Quantità base	1	10
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	1043	1200
Larghezza (mm)	174	800
Altezza (mm)	152	770
Peso netto (kg)	1.289	12.89
Peso lordo (kg)	1.289	31.09