

Empalme tripolar

para cables tripolares con armadura hasta 7,2 kV

Los empalmes de conexión SMH3...MS6 son apropiados para cables de 3 conductores con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) armados sin capa conductora exterior. Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes. Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMH3 120-300 MS6
Número de artículo	145635
Accesorio opcional	Conectores (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Gran rango de secciones
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Alta resistencia mecánica
Montaje rápido, fácil y seguro

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

Datos técnicos

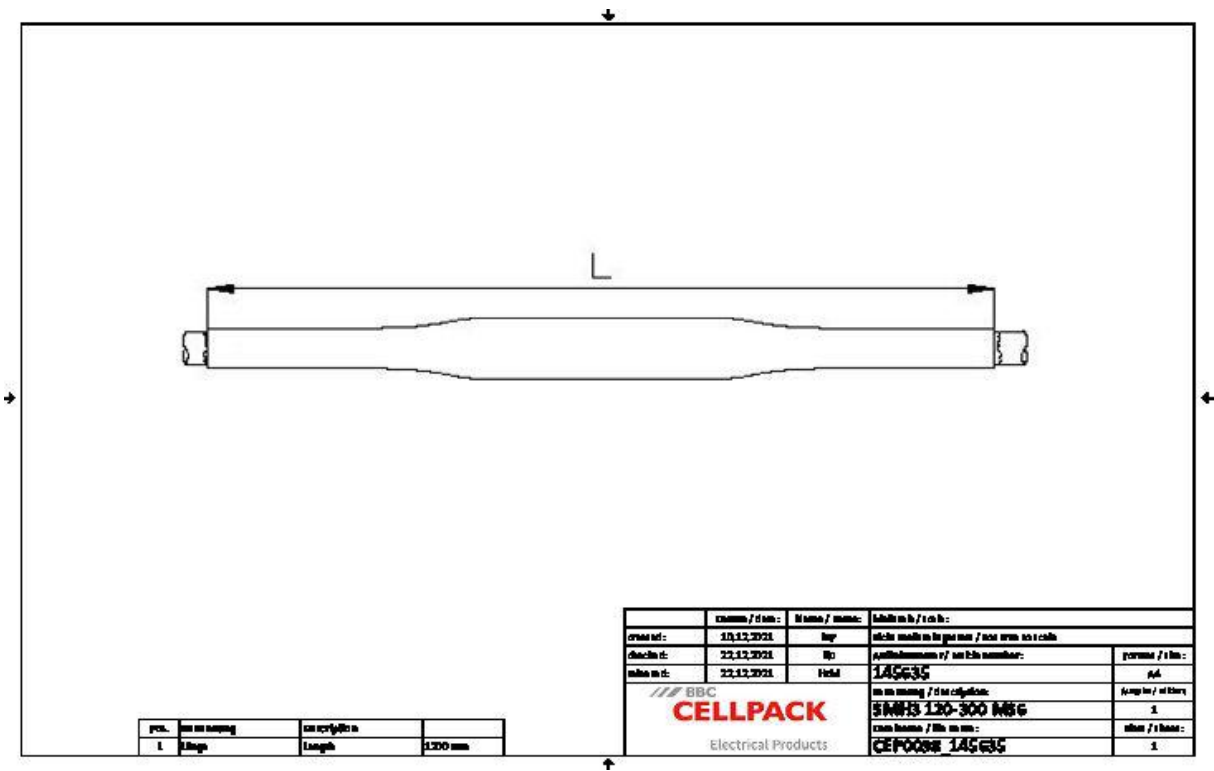

Denominación del artículo	SMH3 120-300 MS6
Número de artículo	145635
Niveles de tensión	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diameter connector max	40 mm
Length Connector 12kV max	150 mm
Largo L	1200 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	120 mm²
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	300 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	SMH3 120-300 MS6
Número de artículo	145635
Ámbito de entrega	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Empalme de cubierta interior
	Tubo de malla de cobre
	Muelle de presión
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311004303

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	Palet OW
Cantidad base	1	30
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	1260	1200
Ancho (mm)	220	800
Altura (mm)	170	1700
Peso neto (kg)	2.177	65.31
Peso bruto (kg)	2.177	105.28