

Boîte de jonction thermorétractable
pour câbles armés (fil ou ruban d'acier) à isolation synthétique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE avec armure (par ex. N(A)YFGY, N(A)YRGY, RVFV). Pour manchons à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SMHA4 35-150
Numéro d'article	130945
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

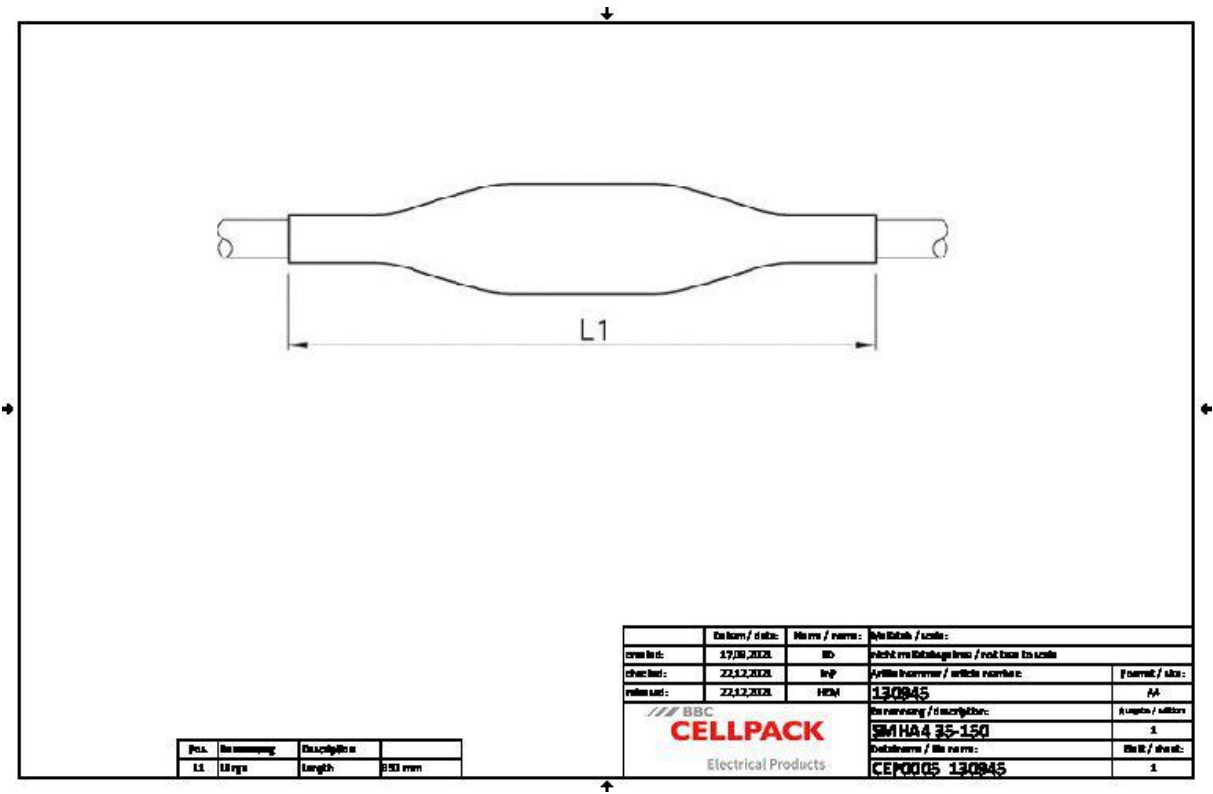

Nom de l'article	SMHA4 35-150
Numéro d'article	130945
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	850 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	35 mm²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	150 mm²

Données logistiques

Nom de l'article	SMHA4 35-150
Numéro d'article	130945
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Set de transfert d'armure
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311086064

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Pal. EU
Quantité de base	1	75
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	950	1200
Largeur (mm)	135	800
Hauteur (mm)	105	1130
Poids net (kg)	1.041	78.075
Poids brut (kg)	1.041	107.075