

Giunto diritto termorestringente

per cavi polimerici armati con nastro o filo

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica armati (rinforzati) con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YFGY, N(A)YRGY). Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHA4 35-150
Codice articolo	130945
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

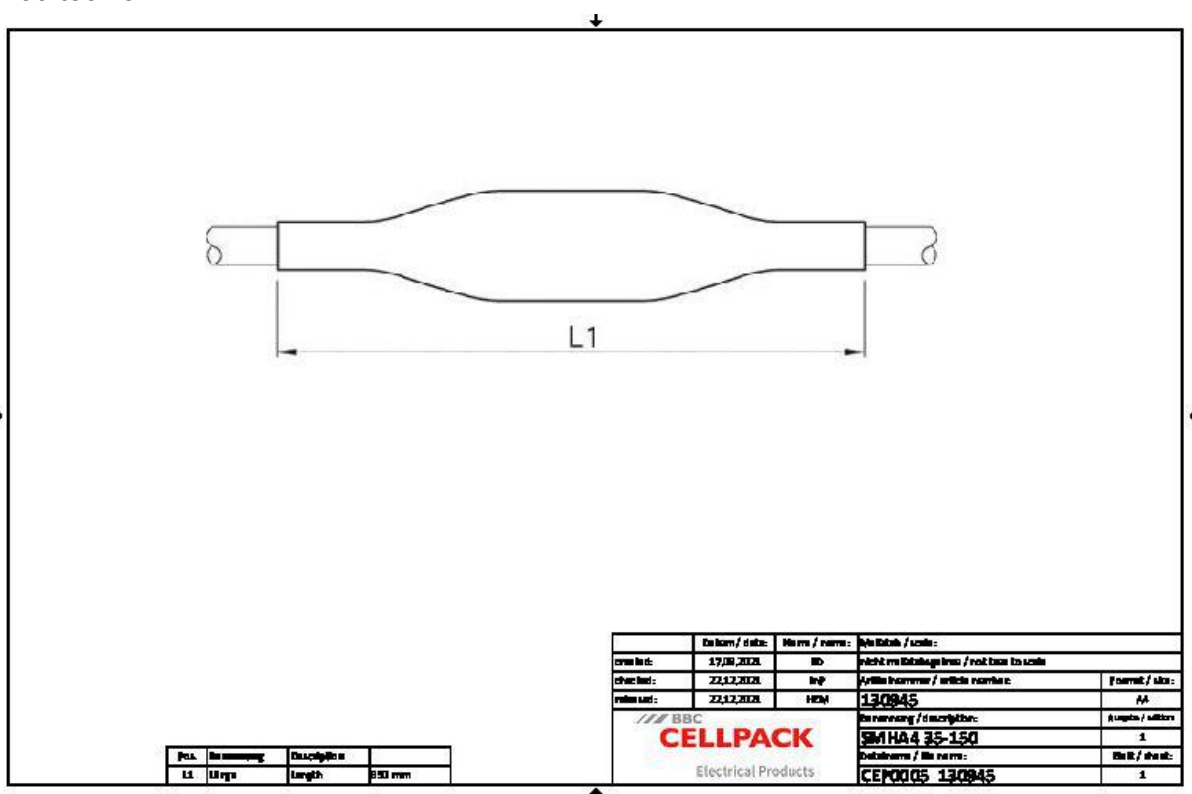

Descrizione dell'articolo	SMHA4 35-150
Codice articolo	130945
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L1	850 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	35 mm²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	150 mm²

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHA4 35-150
Codice articolo	130945
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Kit di transizione armatura
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311086064

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Pallet EUR
Quantità base	1	75
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	950	1200
Larghezza (mm)	135	800
Altezza (mm)	105	1130
Peso netto (kg)	1.041	78.075
Peso lordo (kg)	1.041	107.075