

Krimpverbindingsmof

voor bandstaal- en staaldraad gearmeerd kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van gepantserde (gewapende) kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YFGY, N(A)YRGY). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHA4 35-150
Artikelnummer	130945
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen	Toepassing
Compacte afmetingen	Binnen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik	Buiten
Bestand tegen chemische invloeden	Aarde
Bestand tegen aardalkali	Water
Bestand tegen UV-stralen	Installatiekanalen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen	Kabelgoten
Halogeenvrij	
Dwarswaterdicht	
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden	
Grote mechanische sterkte	

Technische gegevens

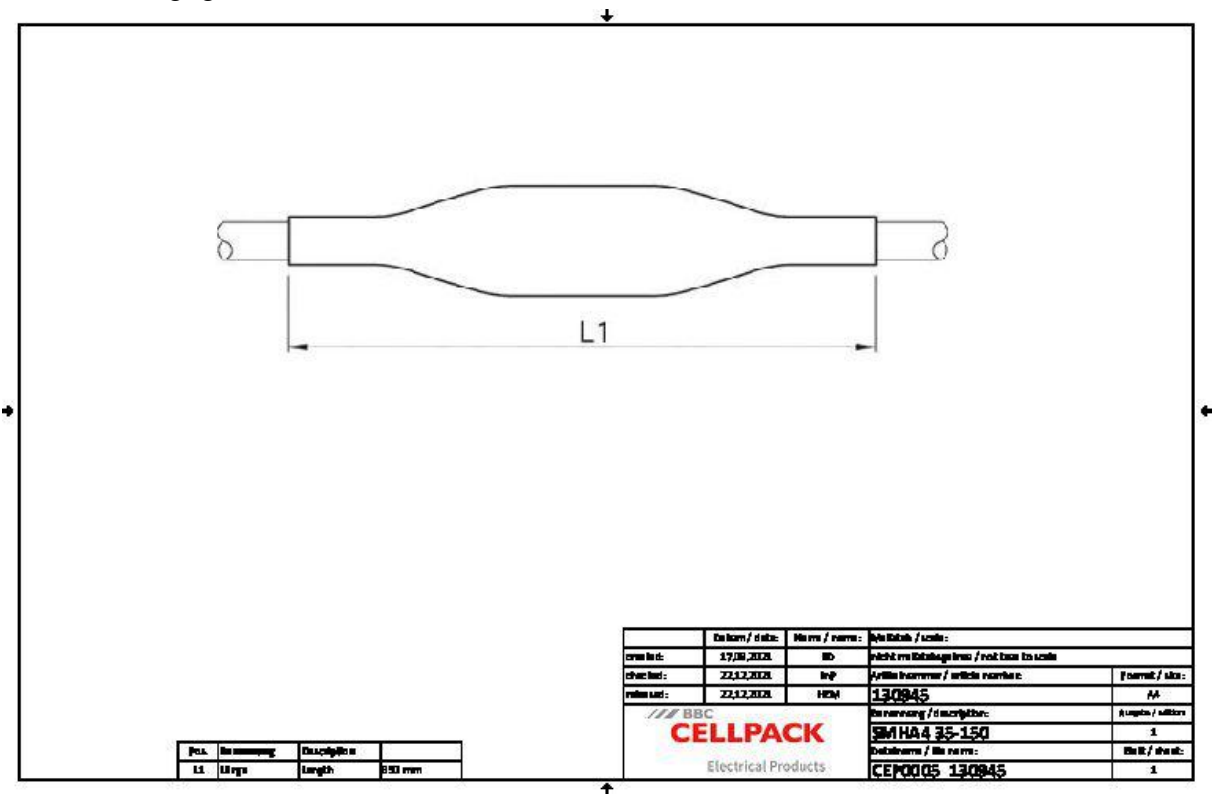

Artikelbeschrijving	SMHA4 35-150
Artikelnummer	130945
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	850 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	35 mm²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	150 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHA4 35-150
Artikelnummer	130945
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Afschermingsovergang-set
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311086064

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	75
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	950	1200
Breedte (mm)	135	800
Hoogte (mm)	105	1130
Netto gewicht (kg)	1.041	78.075
Bruto gewicht (kg)	1.041	107.075