

Boîte de jonction thermorétractable

pour câbles armés (fil ou ruban d'acier) à isolation synthétique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE avec armure (par ex. N(A)YFGY, N(A)YRGY, RVFV). Pour manchons à sertir. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.




Description du produit

Nom de l'article	SMHA4 95-300
Numéro d'article	174183
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

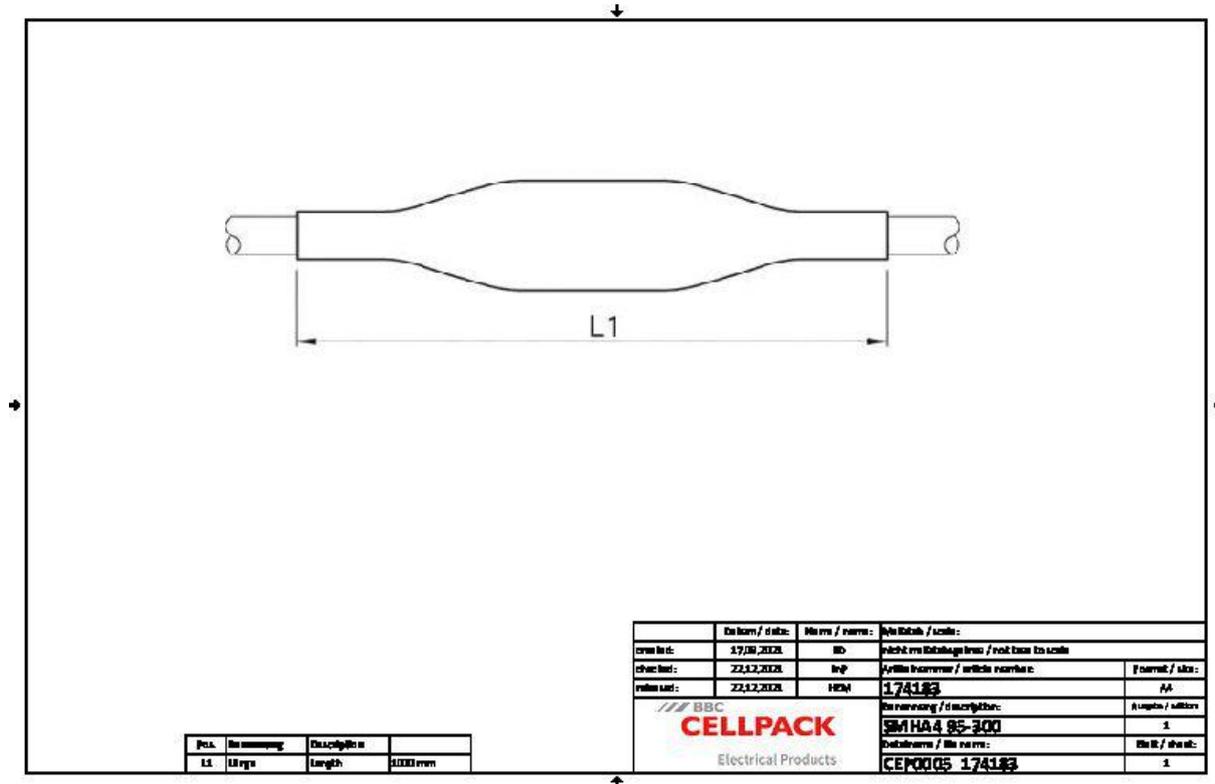

POA	De	De	De
L1	mm	mm	mm

En	De	De	De
mm	mm	mm	mm

En	De	De	De
mm	mm	mm	mm

Nom de l'article	SMHA4 95-300
Numéro d'article	174183
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme	EN 50393
Longueur L1	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	95 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	300 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMHA4 95-300
Numéro d'article	174183
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Set de transfert d'armure
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311106076

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1	Pal. EU
Quantité de base	1	30
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1100	1200
Largeur (mm)	170	800
Hauteur (mm)	135	1130
Poids net (kg)	1.593	47.79
Poids brut (kg)	1.593	76.79