

Krimpverbindingsmof

voor bandstaal- en staaldraad gearmeerd kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van gepantserde (gewapende) kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YFGY, N(A)YRGY). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHA4 95-300
Artikelnummer	174183
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

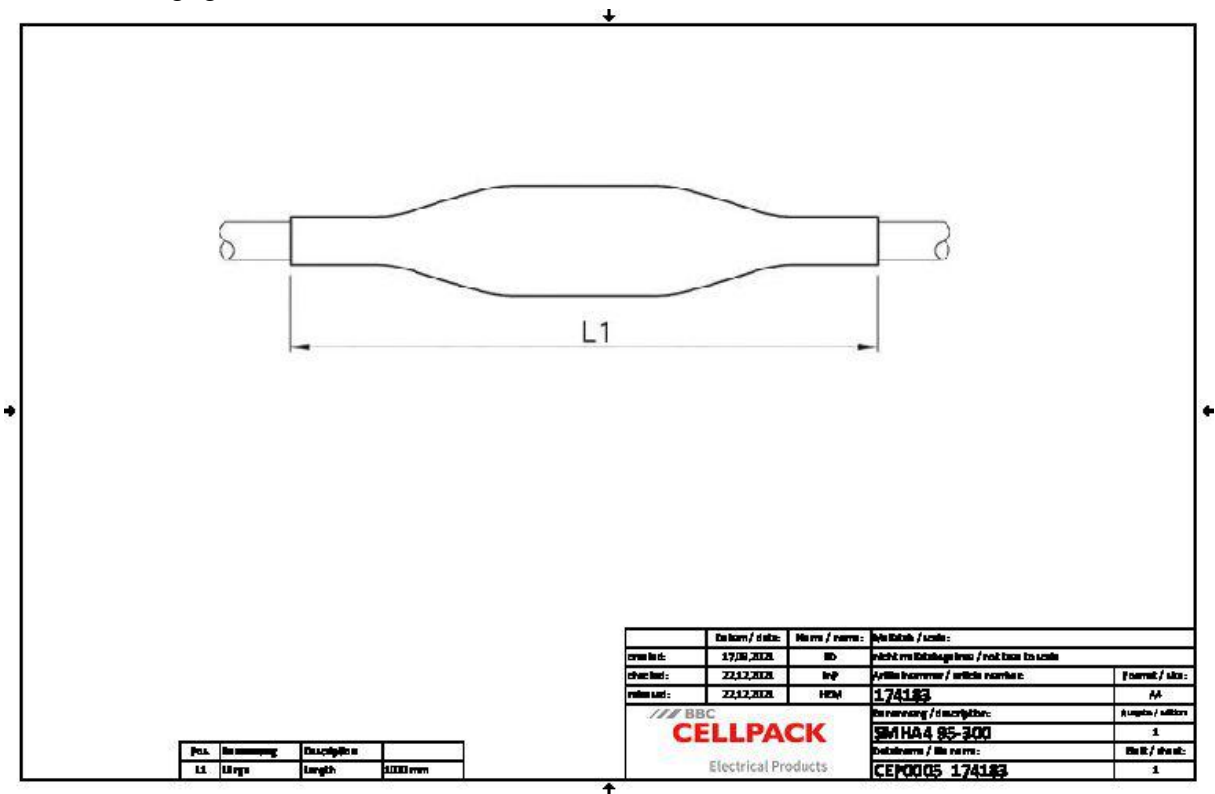

Artikelbeschrijving	SMHA4 95-300
Artikelnummer	174183
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	95 mm²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	300 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHA4 95-300
Artikelnummer	174183
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Afschermingsovergang-set
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311106076

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	30
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1100	1200
Breedte (mm)	170	800
Hoogte (mm)	135	1130
Netto gewicht (kg)	1.593	47.79
Bruto gewicht (kg)	1.593	76.79