

Empalme de conexión termorretráctil

para cables sintético con conductor concéntrico

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético con conductor concéntrico y aislamiento de PVC, PE und XLPE (p. ej. N(A)YCY, N(A)YC(W)Y, GKN). Para conectores a compresión.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMHC1 150-300
Número de artículo	152522
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Buena resistencia mecánica

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos

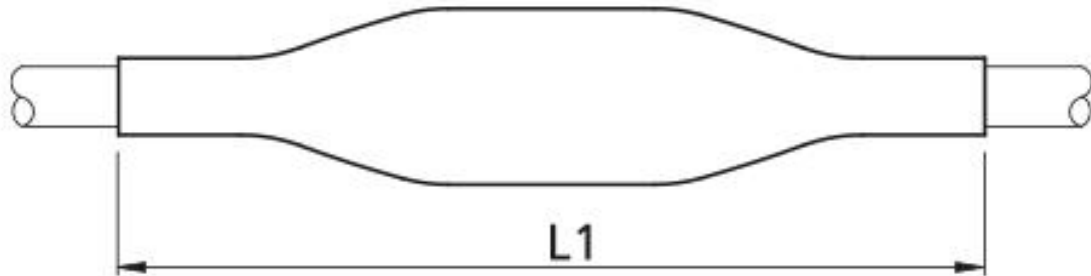

Denominación del artículo	SMHC1 150-300
Número de artículo	152522
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L1	500 mm
Sección nominal Cable sintético con conductor concéntrico per conductor 1x min	150 mm ²
Sección nominal Cable sintético con conductor concéntrico per conductor 1x máx	300 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMHC1 150-300
Número de artículo	152522
Alcance de la entrega	Empalme exterior
	Empalmes interiores
	Cinta de malla de cobre
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311029023

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	500
Ancho (mm)	145
Altura (mm)	50
Peso neto (kg)	0.452
Peso bruto (kg)	0.452