

Boîte de jonction thermorétractable

pour câbles à isolation synthétique avec conducteur concentrique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE, à neutre périphérique (par ex. N(A)YCY, N(A)YC(W)Y, GKN). Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SMHC4 120-240
Numéro d'article	203041
Notes	Avec gaine intérieure additionnelle
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)


Caractéristiques

Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Bonne tenue mécanique

Applications

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques

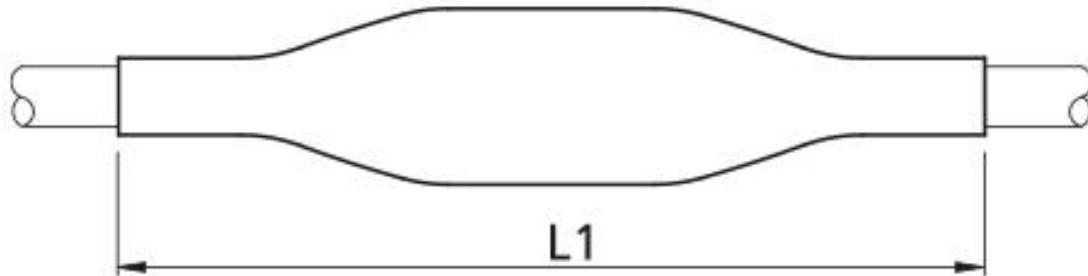

Nom de l'article	SMHC4 120-240
Numéro d'article	203041
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Notes sur l'article	Avec gaine intérieure additionnelle
Longueur L1	1000 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 4x min	120 mm ²
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 4x max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMHC4 120-240
Numéro d'article	203041
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Tresse de cuivre
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311116808

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Pal. EU
Quantité de contenu	1	30
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1014	1200
Largeur (mm)	244	800
Hauteur (mm)	122	1130
Poids net (kg)	1.91	57.3
Poids brut (kg)	1.91	86.3