

Boîte de jonction thermorétractable
pour câbles de télécommunications

Pour connecter ou dériver des câbles de télécommunications avec une isolation en PVC ou PE et un écran (par ex. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Pour connecteurs courant faible.




Description du produit

| | |
|----------------------|--|
| Nom de l'article | SMHF 43-8/570 |
| Numéro d'article | 145560 |
| Accessoire en option | Set de montage MSFA (un set de montage MSFA est nécessaire pour chaque dérivation) |
| | Connecteurs courant faible AVS (voir Connectique) |

| |
|---|
| Caractéristiques |
| Dimensions compactes |
| Convient à des câbles coupés ou non |
| Démontable (pour réparation ou modification du branchement) |
| Résistant aux influences chimiques |
| Résistant aux terres alcalines |
| Stabilisé contre les rayons UV |
| Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture |
| Sans halogènes |
| Étanche et protégé contre l'humidité |

| |
|--|
| Application |
| Intérieur (également avec humidité élevée) |
| Extérieur |
| Milieu souterrain |
| Eau |
| Conduits d'installation |
| Conduits |

Données techniques

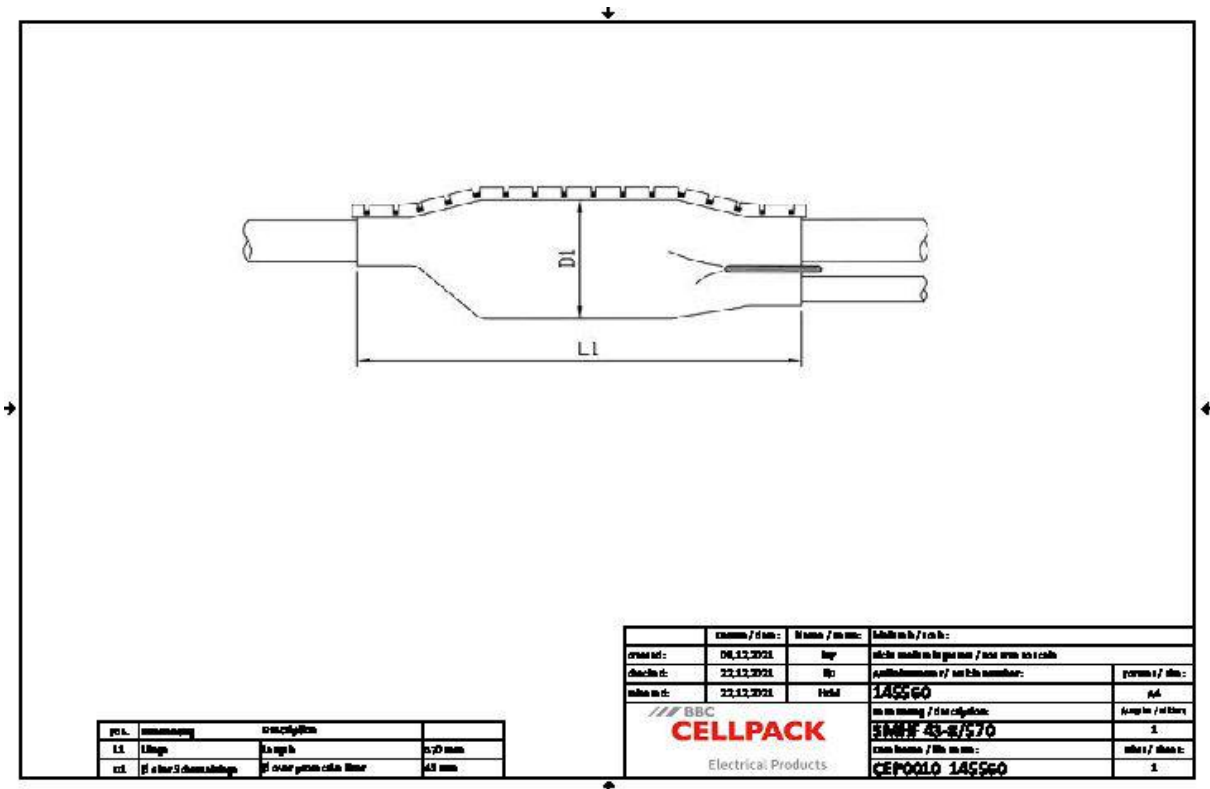

| | |
|--|---------------|
| Nom de l'article | SMHF 43-8/570 |
| Numéro d'article | 145560 |
| Longueur L1 | 570 mm |
| Diameter D1 over protective liner | 43 mm |
| Diameter cable min | 8 mm |
| Diameter cable max | 35 mm |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max | 70 Pièces |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max | 40 Pièces |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max | 20 Pièces |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max | 100 Pièces |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max | 70 Pièces |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max | 30 Pièces |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article | SMHF 43-8/570 |
| Numéro d'article | 145560 |
| Volume de livraison | Manchon fendu thermorétractable |
| | Rail de fermeture flexible |
| | Insert de protection |
| | Agent siccatif |
| | Connexion de continuité d'écran avec bornes de raccordement |
| | Feuille pare-flammes |
| | Ruban d'isolation PVC |
| | Lingette de nettoyage |
| | Toile émeri |
| | Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311005409 |

Données d'emballage

| | |
|-----------------------------|---------|
| Alternative unité de mesure | Sachet1 |
| Quantité de base | 1 |
| Base unité de mesure | Pièce |
| Longueur (mm) | 590 |
| Largeur (mm) | 267 |
| Hauteur (mm) | 50 |
| Poids net (kg) | 0.484 |
| Poids brut (kg) | 0.484 |