

Giunto diritto termorestringente

per cavi Telecom

Per collegare e realizzare derivazioni di cavi per le telecomunicazioni con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHF 43-8/570
Codice articolo	145560
Accessorio opzionale	Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione)
	Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione)


Proprietà
Dimensioni compatte
Adatto per cavi tagliati e non tagliati
Smontabile (per riparazioni, commutazioni)
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Impermeabilità e protezione dall'umidità

Applicazioni	
Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidi	tà)
Esterno	
Terra	
Acqua	
Canaline portacavi	
Condotto	

Scheda Tecnica Electrical Products 04/2024



Dati tecnici

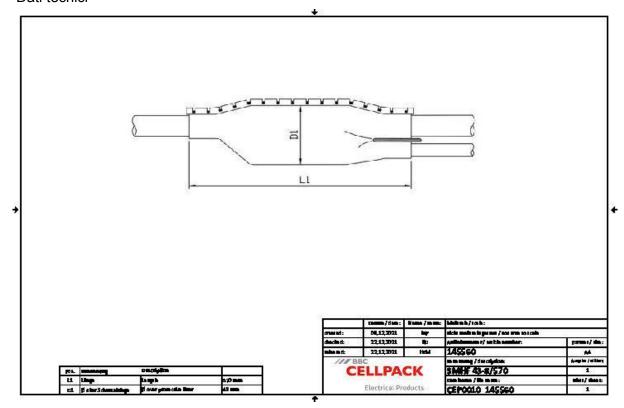

Descrizione dell'articolo	SMHF 43-8/570
Codice articolo	145560
Lunghezza L1	570 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	70 Pezzi
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	40 Pezzi
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4	100 Pezzi
mm max	
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6	70 Pezzi
mm max	
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8	30 Pezzi
mm max	

Scheda Tecnica Electrical Products 04/2024



Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHF 43-8/570
Codice articolo	145560
Ambito di consegna	Guaina termorestringente
	Barra di bloccaggio flessibile
	Inserto protettivo
	Essiccante
	Cavo di collegamento della schermatura con morsetti
	Pellicola antincendio
	Nastro isolante in PVC
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311005409

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	590
Larghezza (mm)	267
Altezza (mm)	50
Peso netto (kg)	0.484
Peso lordo (kg)	0.484

Scheda Tecnica Electrical Products 04/2024