

Giunto diritto termorestringente
per cavi Telecom

Per collegare e realizzare derivazioni di cavi per le telecomunicazioni con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.




Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | SMHF 93-25/690 |
| Codice articolo | 145569 |
| Accessorio opzionale | Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione) Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione) |

| |
|---|
| Proprietà |
| Dimensioni compatte |
| Adatto per cavi tagliati e non tagliati |
| Smontabile (per riparazioni, commutazioni) |
| Resistente agli agenti chimici |
| Resistente agli alcalini terrosi |
| Stabilizzato contro i raggi UV |
| Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice |
| Senza alogeni |
| Impermeabilità e protezione dall'umidità |

| |
|---|
| Applicazioni |
| Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità) |
| Esterno |
| Terra |
| Acqua |
| Canaline portacavi |
| Condotto |

Dati tecnici

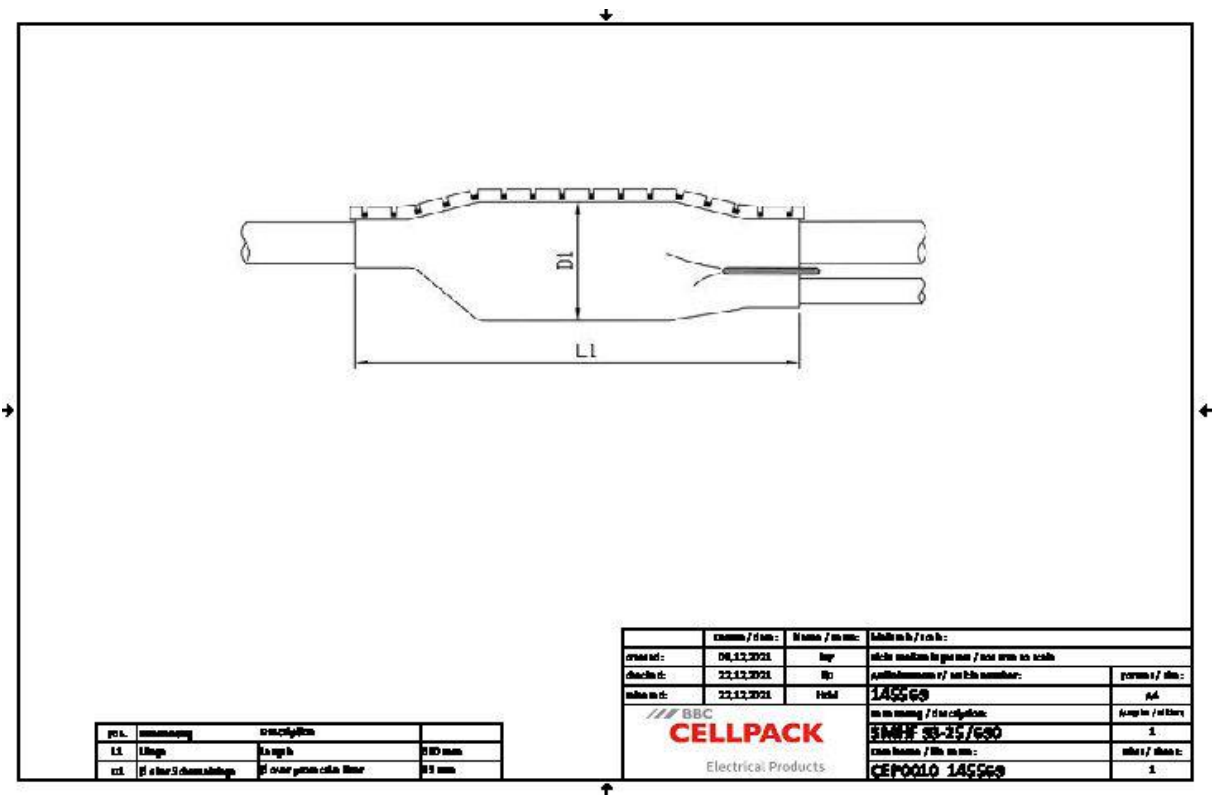

| | |
|--|----------------|
| Descrizione dell'articolo | SMHF 93-25/690 |
| Codice articolo | 145569 |
| Lunghezza L1 | 690 mm |
| Diameter D1 over protective liner | 93 mm |
| Diameter cable min | 25 mm |
| Diameter cable max | 68 mm |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max | 200 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max | 200 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max | 100 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max | 500 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max | 300 Pezzi |
| Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max | 150 Pezzi |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|---|
| Descrizione dell'articolo | SMHF 93-25/690 |
| Codice articolo | 145569 |
| Ambito di consegna | Guaina termorestringente |
| | Barra di bloccaggio flessibile |
| | Inserto protettivo |
| | Essiccante |
| | Cavo di collegamento della schermatura con morsetti |
| | Pellicola antincendio |
| | Nastro isolante in PVC |
| | Panno detergente |
| | Tessuto smerigliante |
| | Istruzioni di montaggio |
| Durata testi aggiuntivi | Durata di conservazione illimitata |
| Numero di tariffa doganale | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311005461 |

Dati di imballaggio

| | | |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Scatolone |
| Quantità base | 1 | 10 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 768 | 810 |
| Larghezza (mm) | 227 | 600 |
| Altezza (mm) | 102 | 520 |
| Peso netto (kg) | 1.055 | 10.55 |
| Peso lordo (kg) | 1.055 | 10.85 |